チャレンジ通信

NT Since 1943

Vol.9



期間 本日より令和6年3月末まで

SDGs特集編 | 溶接編 | 工具編 | 消耗品編 | 設備編 | 特集編 | NT特集編

○○○ 今号の目玉 !! ○○○

パナソニックコネクト（株）

交流アーク溶接機から
直流インバーターアーク溶接機へ



被覆アーク溶接機
（直流溶接機）シリーズ

P.4

日東工器（株）

手のひらサイズの新感覚タガネ



P.8

空気式高速多針タガネ
ジェットタガネ®
JT-10

デンヨー（株）

2人同時使用で200Aの出力



P.6

ディーゼルエンジン溶接機
DLW−200×2LSE

HiKOKI（ハイコーキ）

重負荷作業により強く
最大出力もアップ!!



P.9

電気ディスクグラインダ
G10SHA

（株）ハタヤリミテッド



多彩な
取り付け
方法可能!

P.16

50W
LEDケイ・ライト

NT

NT Since 1943

ハンドシールド用プレート
素ガラスに比べて
軽量で扱いやすい

NEW

P.18

NTカバープレート　クリア

＊ご発注の際は、商品番号をお知らせ下さい!

※表示価格はすべて税込価格となります。

旭化成アドバンス（株）

油吸着材から 環境への取り組みを始めてみませんか?

B-Sweeper

BS5050C、BS5050R、BS4050Cはエコマーク取得品（エコマーク認定番号:22105009）
BSA5050Cは国交省型式承認取得（第P-648号）



※綿実油の生産時に生じる副産物で、本来なら綿糸として使用されない種子まわりのうぶ毛

吸油性能、製品特長は B-Sweeper® HPを Check!!

B-Sweeper® HP

希望小売価格オープン

001 油吸着材「B-Sweeper®」 特価にてご提供

型式・品番	サイズ	入数	重量	タイプ
❶BS5050C	50cm×50cm×5mm	100枚/箱	7.5kg/箱	水・油両用
❷BS5050R	50cm×50m×5mm	50m/本	7.5kg/巻	水・油両用
❸BS4050C	40cm×50cm×5mm	100枚/箱	6.0kg/箱	水・油両用
❹BSA5050C	50cm×50cm×5mm	100枚/箱	7.5kg/箱	油のみ(水浮き品)

興研（株）

要求防護係数10未満～1000まで 興研はフルラインナップ! ➡

要求防護係数に合わせてお選び下さい

要求防護係数14未満　要求防護係数33未満　要求防護係数50未満



002 希望小売価格オープン
電動ファン付呼吸用保護具
サカヰ式
BL-1005
特価にてご提供

003 希望小売価格オープン
電動ファン付呼吸用保護具
サカヰ式
BL-7005
特価にてご提供

004 希望小売価格オープン
取替式呼吸用保護具
サカヰ式
1521H型
特価にてご提供

※別途送料がかかります

定量的フィットテスト用 サンプリングアダプター



アダプター各種➡

005 希望小売価格オープン
サンプリングアダプター
特価にてご提供

※別途送料がかかります

定性的フィットテスト用 テストキットFIT-Ⅱ型



フード内にサッカリンエアゾルを噴霧してその甘味を感じるか否かによりマスクが顔にフィットしているか判断します

006 希望小売価格オープン
テストキットFIT-Ⅱ型
特価にてご提供

※別途送料がかかります

やまびこジャパン（株）

排出ガスゼロ! 災害時の非常用に

SDGsに貢献! エコなポータブル電源

- 三元系リチウムバッテリー採用! 低温時の放電特性に優れ 冬場でも安定した電源供給可能
- UPS機能(無停電電源装置)付
- バッテリー交換可能

紹介動画はこちら



007 希望小売価格385,000円
ポータブル電源 SLG2300
特価 320,000円

※別途送料がかかります

YAMABIKO Shindaiwa

エレクトリックスタートでリコイル不要! セル付感覚のインバータ発電機

- 商用並みのキレイな電気でパソコンやモバイル充電もOK
- 非常時にも活躍!
- 負荷に応じてエンジン回転数を調整するので エコ運転に貢献!



008 希望小売価格259,600円
インバータ発電機 IEG1601ME
特価にてご提供

※別途送料がかかります

（株）ノリタケコーテッドアブレーシブ

ガラスや鏡の曇りや水滴の跡を 簡単にきれいに!



使用方法や注意点はWEBでチェック!

セット内容	電動ミニサンダー	シート
	S-550M(100V仕様)　1台	鏡ガラス用シート(ハード) AUH-JMD　2枚 ガラスポリッシュプロ　GP-PRO　1枚

009 希望小売価格オープン
みがい太郎Ⅱ
特価にてご提供

チャンピオンジャパン（同）

LPガス&ガソリンの二刀流発電機

夜間でも安心のLEDライト付き　LPガス&ガソリン使用可能
LPガスならメンテ要らず　キャリーケースのように運べる



010 希望小売価格オープン
チャンピオン GGGガスガソリン発電機3800
特価にてご提供

型番	サイズ (kg/mm)	ワット数（最大時/定格時） @60 Hz	@50 Hz	相数/電力変換方式
501003-J	54.2/ D530×W625×H483	4150 / 3800	4150 / 3420	単相/インバーター

JANコード 4595643484080

いざという時の電力供給に! プロが使うのはこの発電機!

3,000Wクラスで約46.3kgと軽量
キャリーケースのように運べる　マイナス15℃から稼働可能



011 希望小売価格オープン
チャンピオン・プロパワー発電機3300
特価にてご提供

型番	サイズ (kg/mm)	ワット数（最大時/定格時） @60 Hz	@50 Hz	相数/電力変換方式
500559-J	46.3/ D464×W590×H506	4125 / 3300	3750 / 3000	単相/インバータ

JANコード 4595643484073

（株）イノフィス

すべての働く現場に 新しいスタンダードを





着用イメージ

腰部の負担を35%軽減!

- 軽量で動きやすい!
- 製造・物流の現場での持ち運び作業に!
- 肩部のバックルでサポートのオン、オフが可能
- サポートオフ時には車両の運転もOK!
- サイズはワンサイズ(身長150cm～190cm適用)
- 着脱も簡単です

012 希望小売価格59,400円
マッスルスーツ Soft-Power
特価にてご提供

サイズ	本体重量	素材
フリー（適用：150cm-190cm）	430g	ポリエステル、ナイロン他

（株）東洋化学商会



絡みつき　飛び散らず　汚さずに　廻す

品番	TAC-315
内容量	300ml
箱入り数	24本/箱(6本小箱×4箱)

製本・印刷機械の チェーン・ギア・ツメ等 金属摺動部の潤滑保護に!!

013 希望小売価格オープン
金属摺動部用　潤滑オイル
特価にてご提供

コーテック

簡単に錆が落とせます!　潤滑剤としてもパーフェクト!

ゲル状なので垂直・裏面・水平面でもOK!　2WAYノズル

強力錆落とし & 強力錆止め

BOX付き お得セット!





強力錆落としプッシュスプレー VpCI-423

強力錆止めハンドスプレー VpCI-325

014 希望小売価格オープン
コーテック最強セット(BOX付)　特価 6,600円

（株）タセト

脱炭素社会へ 環境にやさしいエアゾール



既存のフロンガス製品を地球温暖化指数の低いガスへ変更!!

高温型　現像剤

015
カラーチェック D-HE 450型(1234ze)
特価にてご提供

溶接トーチ用スパッタ防止剤

016
チップクリーンZF
❶220型(CO2) ❷450型(CO2)
特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

ダイセン（株）

噴出し部が完全密着しない構造になっており
安全性も高い

1万円 OFF

- 元圧の1㎥当たりの電気料金 3円
- 流量の削減量 0.060㎥/min
- 1日の使用時間 4時間
- 年間使用日数 240日

1年間で
元圧の電気代×流量の削減量×1日の使用時間×年間使用日数
＝10,368円

主な使用用途

各種フィルターの掃除・洗浄後水切り
裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除
バリ取り、研磨粉除去、水切りなど



017
パルスダスター マシンガン　特価にてご提供

型式	使用流体	使用圧力（MPa）	耐圧力（MPa）	使用温度（℃）	製品重量（g）
DG-10K-MCR	圧縮空気	0.4～0.8	3	5～60	230

（株）日立産機システム

日立環境調和型変圧器



SUPER アモルファス 奏（かなで）

脱炭素社会の実現へ踏み出す一歩
大豆油を採用した次世代の変圧器

特長
- 植物由来の大豆油で環境に優しい
- もしもの時に備える優れた防災性
- コンパクト設計でスペースをより有効に
- 求められる省エネルギー化に貢献

018
Superアモルファス 奏（かなで）　特価にてご提供

型式	無負荷損[W]	負荷損[W]	エネルギー消費効率[W]	省エネ基準達成率
❶単相50kVA（6.6kV/210-105V,単三専用,50Hz）	35	700	147	133%
❷単相100kVA（6.6kV/210-105V,単三専用,50Hz）	45	1,340	259	125%
❸三相100kVA（6.6kV/210V,Y/Δ,50Hz）	60	1,720	335	122%
❹三相200kVA（6.6kV/210V,Y/Δ,50Hz）	95	3,910	721	121%
❺三相500kVA（6.6kV/210V,Y/Δ,50Hz）	160	5,560	1,050	119%

（株）立山

建築/土木工事に

送水ホース（フラットタイプ）



- フラットにして巻き収納が可能
- 流体：水
- 最高使用圧力 1.0MPa
- 使用温度範囲 -20℃～+80℃
- 標準長さ：20M

排水ホースも繰り返し使って
SDGs

019
送水ホース（フラットタイプ）
特価にてご提供

呼称		内外径（mm）		重量
インチ	mm	ID	OD	g/m
❶2″	50	50.8	58.4	901
❷3″	75	76.2	83.8	1,319
❸4″	100	101.6	109.0	1,471
❹6″	150	152.4	163.0	3,149
❺8″	200	203.2	217.0	5,455
❻10″	250	254.0	268.0	6,859

ミストオイルを含まない
クリーンエアーやドライエアー
NCRにお任せ下さい

PREMIUM・NEO・AIRHOSE
ドライエアー対応プレミアム・ネオ・エアーホース



ドライエアーは
ホース劣化の
原因の一つです

- 最高使用圧力 2.0MPa
※25″は1.5MPa


サイズ	内径 mm	外径 mm
❶5	5.1	11.2
❷6	6.3	13.4
❸8	7.9	15.1
❹9	9.5	17.4
❺12	12.7	21.1
❻15	15.9	25.7
❼19	19.0	29.3
❽25	25.4	36.2

020
プレミアム・ネオ・エアーホース
特価にてご提供

RITEX



自動省エネモード
●バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止します

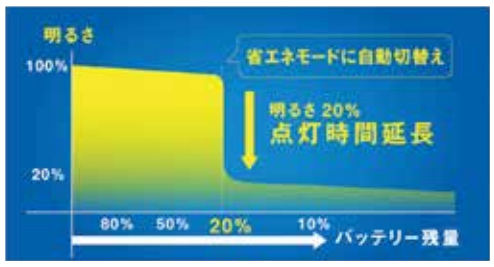

点灯モード
●100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます
●ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています
●パワーモードは2400ルーメンの明るさで430回点灯し
エコモードは1200ルーメンの明るさで860回点灯します
※満充電時での点灯回数目安です



スライド式で自由な配光
太陽光+USB充電ができるソーラータイプ
●ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます
●真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在
●日照不足でソーラー発電が不足したときはUSBから充電できます
●安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです



021 7.5W×4灯スライド型
LEDソーラーセンサーライト
特価にてご提供

品番	本体サイズ（㎜）	パネルサイズ（㎜）	希望小売価格
S-400L	W171×D170×H128	W181×D50×H198	23,210円

アラミック

Arromic

美しく、楽しく。
ナノバブル機能を搭載した新しいシャワーヘッド
ナノサイズの気泡が、肌を美しく綺麗に
最大50%の節水機能も搭載
毎日のバスタイムをお楽しみください



簡単！ラクラク取り付け！
ナノバブル機能　安心ストップ機能　増圧機能

1 今お使いのシャワーヘッドを矢印の方向で取り外します。
2 取り替えるシャワーヘッドを矢印の方向で取り付けます。









022
ナノバブルシャワー
シルキスト
特価 16,280円

品番	付属品
PPSH-ANB10	アダプタ4種

日動工業（株）

NICHIDO

災害時、電気自動車で給電しても
車載ヒューズがきれてしまうともう使えない
そんな給電を安心して使えるよう
安心サポート!!
使い過ぎたら給電をストップ
使用電流値が一目でわかる
デジタルメーター付!



屋内型



安心給電キット

023 希望小売価格35,200円
安心給電キット
特価 19,360円

型式	定格電流	電線長（m）	サイズ（mm）	過負荷電流	質量（kg）
ANQ-102D-SW	7A（全巻時）/15A（全延時）	10	W68×D118×H350	1A/15A（切替式）	1.6

（株）理研オプテック

高防塵ガスケットでしっかりガード
曇りに強い VF-plus+ コーティング



グラインダー作業に最適

024 希望小売価格2,400円
RC-170B VF-P
ガスケット付
特価にてご提供

型番	サイズ（mm）	重さ（g）	素材
RC-170B VF-P ガスケット付	151(W)×54(H)×161(D)	37	ポリカーボネート エラストマー

※表示価格はすべて税込価格となります。

パナソニックコネクト（株）

パナソニックの高い制御技術を結集した堂々たるラインナップ！

被覆アーク溶接機（直流溶接機）シリーズ　YD-250/300/500DS2

交流アーク溶接機から
直流インバーターアーク溶接機へ

◆高い省エネ性能により
従来型交流アーク溶接機より
消費電力約27%削減!
※使用想定条件あり

◆新機能
起動スイッチ（別売品）により
高い安全性能を実現!
待機時の感電防止と待機時電力の大幅削減が可能

◆抜群の溶接性能!
ソフトアークでスパッタ低減/延長してもドロップが少なく安定した溶接が可能



❶YD-250DS2　❷YD-300DS2　❸YD-500DS2

025 希望小売価格オープン
被覆アーク溶接機（直流溶接機）シリーズ
❶YD-250DS2　❷YD-300DS2　❸YD-500DS2
各種仕様　特価にてお見積致します

溶接電源	❶YD-250DS2		❷YD-300DS2		❸YD-500DS2	
相　数	単相	三相	単相	三相	単相	三相
定格入力　(kVA)	8.7	11.3	8.8	12	14.5	24.5
(kW)	5.8	8.9	6.5	11	11.2	22.9
定格出力電流（A）	DC180	DC250	DC200	DC300	DC300	DC500
定格使用率　(%)	40		40		60	
質量　(kg)	25		25		54.5	

フルデジタル CO_2/MAG/MIG溶接機　YD-400NE1

高性能・マルチ溶接特性で
高品位溶接を実現するフラッグシップモデル

◆100kHzインバータ制御溶接機!
高速溶接波形制御により
溶接材料・ワークに応じた
最適な制御を実現!!
◆『MTS制御』『SP制御』がさらに進化!
従来品を凌駕する
低スパッタ、高品位溶接が実現!!
◆パルス電源搭載、アルミMIG溶接も可能!



026 希望小売価格オープン
フルデジタル
CO_2/MAG/MIG溶接機　YD-400NE1
特価にてお見積致します

セット例（軟鋼/ステンレス仕様）		セット例（アルミ仕様）	
溶接電源	YD-400NE1	溶接電源	YD-400NE1
送給装置	YW-40NF1	送給装置	YW-40NF1TAK
トーチ(注)	YT-35ES4TAB	トーチ(注)	YT-30MF2
ガス調整器	YX-25AD1	ガス調整器	YX-503A
リモコン	YD-00DNR1	リモコン	YD-00DNR1

（注）その他トーチ御用意ございます
※各種オプションございます　御相談承ります

フルデジタル 交流/直流両用 TIG溶接機シリーズ

TIG溶接の可能性を広げるために!

◆アルミニウムやマグネシウムなどの溶接品質向上を目指しているお客様
◆熟練溶接技術者の技を継承する溶接機をお探しのお客様
◆交流TIG溶接の完成度向上を目指しているお客様

詳しくは
Webでチェック!



❶YC-300BP4

❷YC-500BP4

027 希望小売価格オープン
フルデジタル
交流/直流両用TIG溶接機シリーズ
各種仕様　特価にてお見積致します
溶接ナビ搭載

セット例	❶300BP4空冷仕様	❷500BP4水冷仕様
溶接電源	YC-300BP4	YC-500BP4
トーチ（注1）	YT-30TS2TAG	YT-50TSW2
ガス調整器	YX-251A	YX-251A
冷却水装置	不要（注2）	YX-09KGC1

（注1）その他トーチ御用意ございます
（注2）空冷仕様の場合不要です　水冷仕様の場合必要となります

フルデジタル CO_2/MAG溶接機 VR1シリーズ

全電流域でアークの追従性が向上!

溶接経験が
少ない方でも
簡単操作



❶YD-350VR1　❷YD-500VR1

028 希望小売価格オープン
フルデジタル
CO_2/MAG溶接機 VR1シリーズ
各種仕様　特価にてお見積致します

セット例	❶350VR1軟鋼空冷仕様	❷500VR1軟鋼空冷仕様
溶接電源	YD-350VR1	YD-500VR1
送給装置	YW-35DG2	YW-50DG2
トーチ（注）	YT-35CS4	YT-50CS4
ガス調整器	YX-25AD1	YX-25AD1
リモコン	YD-35GRR1	YD-50GRR1

（注）その他トーチ御用意ございます
※各種オプションございます　御相談承ります

みずほ産業（株）

みずほ産業株式会社

超軽量半自動トーチ GTAシリーズ
GAシリーズの軽さをそのままに
ケーブルの柔軟性が向上



部品のアルミ化による軽量化で作業者の負担を大幅軽減!!

029 半自動トーチ「GTAシリーズ」

型式	定格電流 (A)	使用率 (%)		ケーブル長さ (m)	適用ワイヤ径 (mm)
		CO2	MAG		
❶GTA-20	200	40	20	3~4	1.0(1.2)
❷GTA-30	350	35	20	3~6	1.2

特価にてご提供

（株）テクノ

CO_2溶接機の性能が大幅アップ!!

既存の送りローラーをこのギヤローラに交換するだけ!!
耐摩耗性の高い焼入鋼にV溝を入れギヤを刻むことによりワイヤを2面で受け安定した送給を実現!





030 ギヤローラ「助さん」

品名		希望小売価格
❶パナソニック用	P型　標準仕様	16,500円
	PS型　長尺仕様	16,500円
	PW型　2駆2従フルデジタル	22,000円
❷ダイヘン用	D型　標準仕様	16,500円
	DM型　ミニ（BC）仕様	16,500円
	DW型　2駆2従デジタル	22,000円
	DD型　ダイデン仕様	16,500円
❸日立用	H型　標準仕様	16,500円

特価にてご提供
※別途送料がかかります

日酸TANAKA（株）

日酸TANAKA株式会社

ロングセラーのTIG溶接用Ar調整器!
左ネジも取り揃えて、ラインアップ拡大!

■溶接用シールドガスとして使われるアルゴン、及びその混合ガスの減圧、供給に最適
■左ネジ仕様もありますので水素等可燃性ガスを混合したプレミックスガスでも使用可能
■出口圧力を固定したプリセット式バルブの操作だけで簡単に流量調整可能



❶V-F22AR

031 希望小売価格オープン
TIG溶接用Ar流量調整器
❶V-F22AR　❷V-F22ARL
特価にてご提供

品名	使用ガス	入口継手	出口継手	流量計	圧力計
❶V-F22AR	アルゴン	W22-14右	9/16-18 UNFオス	1~25 L/min(nor)	入口側 25MPa計/ 出口側なし
❷V-F22ARL	アルゴンベースシールドガス	W22-14左			

ファイアーランス工業（株）

ファイアーランス工業株式会社



ガス切断では
切れない
切りにくいを
解決！

切断動画は
こちらから⬇



スーパーランスシリーズ最高の切断力

032 希望小売価格2,178円
スーパーランス818S
特価にてご提供

品番	仕様
818S	Φ13.8mm×L1,810mm＋Φ16.0mm継手付

※現在718Sをご使用中のホルダーでも、内部の部品を替える事なく818Sをご使用頂けます

キシデンテクノ（株）

φ2.6溶接棒作業
最適機

超軽量
15.5kg



●超小型
●φ2.6溶接棒
1日58本作業可能
●溶接ホルダー、アースクリップが付属
ご購入後すぐに使えます

φ2.6 溶接棒

033 リチウムイオンバッテリー溶接機　BW-140Li
特価にてご提供

型式	定格出力	外形寸法 (L×W×H)	重量 (kg)	溶接本数（100V併用時）	
				φ2.6	φ3.2
BW-140Li	DC40A~140A	466×193×379	15.5	使用率 20%　58本	使用率 20%　11本
				使用率 40%　36本	使用率 40%　9本

KYOCERA

12Vも充電できる

軽量（12.2kg）なのに 出力1KVA

1年保証付
グリーン購入法適合（災害備蓄用品適合商品）
超低騒音型
外注修理不要の自社修理体制確立

EGI100



034 希望小売価格116,600円
インバーター付き発電機
EGI100
特価 81,800円

品番	定格出力（交流）	定格出力（直流）	連続運転稼働時間（時間）	質量（kg）	騒音レベル（db）
軽量発電機　EGI100 充電ケーブル付	100V-1.0KVA	12V-4.0A	約3.5~6.9	12.2	58~68.4

12Vも充電できる

軽量（18.5kg）なのに 出力1.8KVA

1年保証付
グリーン購入法適合（災害備蓄用品適合商品）
超低騒音型
外注修理不要の自社修理体制確立

EGI180



035 希望小売価格187,000円
インバーター付き発電機
EGI180
特価 131,000円

品番	定格出力（交流）	定格出力（直流）	連続運転稼働時間（時間）	質量（kg）
軽量発電機　EGI180 充電ケーブル付	100V-1.8KVA	12V-5.0A	約3.2~7.4	18.5

12Vも充電できる

軽量（38.5kg）なのに 出力3.0KVA

1年保証付
グリーン購入法適合（災害備蓄用品適合商品）
超低騒音型
外注修理不要の自社修理体制確立

EGI300





大型タイヤ付で悪路移動も簡単

036 希望小売価格311,300円
インバーター付き発電機
EGI300
特価 218,000円

品番	定格出力（交流）	定格出力（直流）	連続運転稼働時間（時間）	質量（kg）	騒音レベル（db）
軽量発電機　EGI300 充電ケーブル付	100V-3.0KVA	12V-8.0A	約3.5~8.5	38.5	65~75

※表示価格はすべて税込価格となります。

マイト工業（株）

バッテリーのみで溶接可能 充電併用で溶接能力UP

- ●超小最大出力170A
- ●小型軽量　本体質量18.2kg
- ●急速充電約1時間で満充電
- ●ホットスタート機能内蔵
- ●電撃防止機能内蔵
- ●定電流定電圧充電方式＋BMS搭載
- ●過放電検知機能搭載

充電時間 約1時間



037 希望小売価格オープン

リチウムイオンバッテリー溶接機　LBW-170G

特価にてご提供

型式	溶接電流（調整範囲）	定格入力	充電時間	外形寸法（mm）	質量（kg）
LBW-170G	10～170A	AC100V 50/60Hz　600W	約1時間	L440×W215×H375（取手含む）	18.2

最軽量クラス 13.5kg

当社従来機種より溶接本数20%UP

- ●出力電流155Aで3.2Φ棒も溶接可能
- ●電撃防止機能
- ●ホットスタート機能搭載
- ●溶接本数が少なめの軽作業向け（軽天・建築金物など）

充電時間 約1.5時間



038 希望小売価格オープン

リチウムイオンバッテリー溶接機　LBW-155S

特価にてご提供

型式	溶接電流（調整範囲）	定格入力	充電時間	外形寸法（mm）	質量（kg）
LBW-155S	10～155A	AC100V 50/60Hz　300W	約1.5時間	L411×W193×H355（取手含む）	13.5

軽量! 高使用率!!



❶MA-200DF　❷MA-250DF

039

直流アーク溶接機 MA-200DF・MA-250DF

特価にてご提供

型式	定格入力電圧	定格出力電流	重量	使用率	溶接棒径	希望小売価格
❶MA-200DF	単相200V	200A	6.2kg	60%	max4.0φ	132,000円
❷MA-250DF	単相200V	250A	8.8kg	60%	max5.0φ	206,250円

100/200V兼用インバーターフルデジタル交流/直流TIG溶接機

100V・200V兼用でアルミ溶接可能

単相100V入力で出力160A可能!（直流時最大入力29A）

- ●交流出力でアルミTIGも可能
- ●ダブルデジタル表示で簡単操作
- ●交流出力波形3パターン選択で高品質アルミ溶接可能
- ●力率改善回路を採用し従来機に比べ入力電流30%以上削減

定格使用率：40%



040 希望小売価格660,000円

フルデジタル 交流/直流TIG溶接機

特価にてご提供

型式	定格入力電圧	定格入力電流	定格出力	寸法（mm）	質量（kg）
MT-200AF	単相100/200V	36A/25A	160A/200A	W190×H340×L510	14.5

100/200V兼用インバーターフルデジタル直流TIG溶接機

軽量コンパクト・ワイドボルテージ機能（入力電圧85V~275V）付



- ●キャリーケース付き
- ●100V使用時出力110A可能（入力電流17A）
- ●オプションで手棒アーク溶接可

定格使用率：40%

持運びに便利

041 希望小売価格418,000円

フルデジタル 直流TIG溶接機

特価にてご提供

型式	定格入力電圧	定格入力電流	定格出力	寸法（mm）	質量（kg）
MT-200FDP	単相100/200V	17A/17A	110A/200A	W135×H275×L450	9

自動追従式 ナビレーザー



受光器

- ●NAVI機能　自動ライン合わせ　追従ライン合わせ
- ●リモコンで本体回転・ライン切替可能
- ●本体スイッチタッチパネル式
- ●斜めライン照射（アダプター付属）
- ●LDグリーン　縦4方向/横1方向/地墨点（赤）

042 希望小売価格290,400円

MIGHTY LINE 自動NAVIレーザー

特価にてご提供

型式	指示方式	指示精度	連続点灯時間	寸法/質量	電源
MG-NV51-R 本体/受光器セット	磁気ダンパー（ジンバル）	10mで±1mm以下	全灯約10時間（リチウム電池）	H190×W140mm 0.9kg（電池含まず）	・リチウム電池 ・AC100V

ステンレス溶接焼け除去

新制御方式採用により全てが進化!

100/200V兼用で使用場所を選びません

刷毛がポイントです →



細かい、狭い、隙間でもお任せ下さい!

- ■クロス・刷毛使用時の中性電解液での処理能力UP!
- ■ショート痕が激減!
- ■刷毛の寿命が大幅UP!



043 希望小売価格660,000円

スケーラ MS-2100

特価にてご提供

入力電圧	入力電流	最大出力電流	入力コード	寸法（mm）	質量（kg）
単相 100V/200V	10A/100V 5A/200V	40A	2m（ボッキンプラグ付）	W268×L384×H225	8.6

薄板板金作業に最適なスタンダードモデル

クロス・刷毛どちらも対応



044 希望小売価格368,500円

スケーラ MS-150

特価にてご提供

入力電圧	入力電流	最大出力電流	入力コード	寸法（mm）	質量（kg）
単相100V	10A	30A	2m（100Vボッキンプラグ付）	W180×L360×220	8.2

小型・軽量で持運びラクラク手軽に切断

- ●コンプレッサー内蔵
- ●小型・軽量でも高い切断能力

定格使用率：40%



045 希望小売価格577,500円

エアープラズマ切断機【コンプレッサー内蔵タイプ】

特価にてご提供

型式	定格入力	出力電流	寸法（mm）	質量（kg）
MP-40CF	単相200V/38A	20～40A	W220×L490×H410	18

銅から アルミ へ 銅ケーブル（WCTケーブル）に比べて 質量約半分

- ■軽量でさまざまな作業の負担軽減
- ■被覆素材に耐熱性架橋ポリエチレン採用で耐熱性・耐久性UP



アルミケーブル専用接続管

ホルダー・アース・ジョイント等の接続は必ず専用接続管を使用して下さい



046 希望小売価格オープン

アルミ導体溶接用ケーブル

特価にてご提供

型式	公称断面積（mm）	素線数／素線径（本／mm）	導体外径（mm）	許容電流（A）	概算質量（kg/km）
❶AL-WCCT	22	7/20/0.45	7	連続(129) 使用率50%(182)	160 (160g/1m)
❷AL-WCCT	38	7/34/0.45	9.1	連続(181) 使用率50%(255)	250 (250g/1m)

遮光前　#2　驚きの見やすさ!

新商品!!









新開発液晶〝クリアビューフィルター〟は
今までの液晶遮光面の常識を覆す
遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです

- ●新開発液晶〝クリアビューフィルター〟でクリアな視界
- ●超軽量タイプで作業者の負担軽減
- ●耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
- ●熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減

047 希望小売価格63,250円

レインボーマスク INFO-770-C（H）

特価にてご提供

型式	遮光速度	戻り速度（DELAY）	感度（SENSITIVITY）	視野範囲	質量（g）
❶INFO-770-C	1/25000秒	0(0.1秒)～10(1.0秒) 11段階調整	0～10 11段階調整	102mm×49mm	460
❷INFO-770-H					445

- ●新開発液晶〝クリアビューフィルター〟でクリアな視界
- ●広視界/サイドウインドーで作業性向上
- ●HDVプレート採用で鮮明な視界
- ●耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
- ●熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減

048 希望小売価格85,250円

レインボーマスク INFO-1600W-C（H）

特価にてご提供

型式	遮光速度	戻り速度（DELAY）	感度（SENSITIVITY）	視野範囲	質量（g）
❶INFO-1600W-C	1/25000秒	0(0.1秒)～10(1.0秒) 11段階調整	0～10 11段階調整	97mm×60mm	550
❷INFO-1600W-H					536

※表示価格はすべて税込価格となります。

デンヨー（株）

電撃防止機能搭載

最大溶接電流155A

自動アイドリングストップ機能標準装備

- 自動アイドリングストップ機能で燃料コストを約47%削減
- 溶接特性を好みで切替できます
- 高性能インバータ発電機搭載
- 無段階eモードで低燃費



IDLING STOP

049

ガソリンエンジン溶接機
GAW−155ES

特価にてご提供

型式	GAW−155ES
溶接電流範囲　A	30〜155
溶接適用棒　mm	2.0〜3.2
交流電源出力	単相100V　3.0kVA
全長×全幅×全高　mm	687×494×630
乾燥（整備）質量　kg	87(95)
希望小売価格	726,000円

一台多役!

400A余裕の溶接性能

- 3つのモード（炭酸ガス溶接 手溶接、ガウジング）で最大出力400Aを実現
- 溶接制御はインバータ制御 高品質な溶接ができます
- 交流電源は三相 13/15kVA(50/60Hz)
- 新型溶接モニタで詳細な溶接条件の設定ができます



050

炭酸ガスエンジン溶接機
DCW−400LSE

特価にてご提供

型式		DCW-400LSE
溶接電流	CO2溶接　A	50〜370/50〜400
	手溶接　A	50〜370/50〜400
	ガウジング　A	100〜370/100〜400
周波数　Hz		50/60
交流電源	出力	[三相]200/220V　13/15kVA [単相]100/110V　9.0/9.9kVA
燃料		軽油
全長×全幅×全高　mm		1400×750×1060
乾燥（整備）質量　kg		588(633)
希望小売価格		4,675,000円

2人同時使用で200Aの出力

自動アイドリングストップ標準装備!

- 自動アイドリングストップ機能で燃料消費量を最大約50%削減!
- 無段階eモードで低燃費!
- 電撃防止・短絡継続保護機能を搭載
- エコベース（簡易防油堤）付きで安心してご使用いただけます

※ディーゼルエンジンの溶接機の価格は、向け先、エリア、オプションの適用等もあることから引合によって、金額が異なります。案件ごとに都度御見積とさせていただきます。



051


ディーゼルエンジン溶接機
DLW−200×2LSE

特価にてご提供

型式	DLW-200×2LSE
周波数　Hz	50/60
溶接電流範囲　A	1人単独使用：30〜300/30〜340 2人同時使用：30〜180/30〜200
溶接適用棒　mm	1人単独使用：2.0〜6.0 2人同時使用：2.0〜4.0
使用率	100%
交流電源出力　kVA	単相：7.0/7.7　三相：10.7/11.8
全長×全幅×全高　mm	1420×680×810
乾燥（整備）質量　kg	432(473)
希望小売価格	2,827,000円

堺電業（株）

各種キャブタイヤケーブルの製造販売
堺電業株式会社

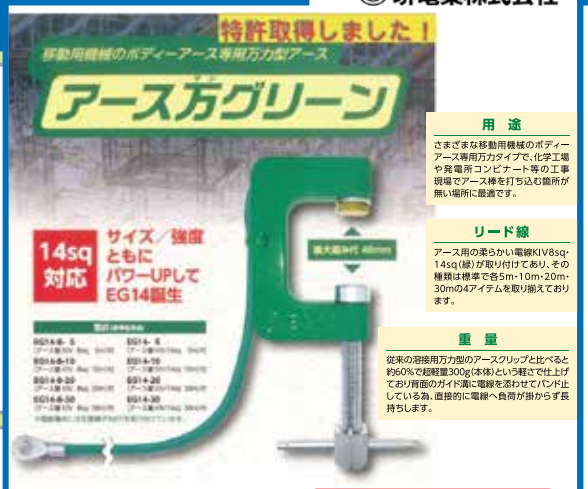

052 アース万グリーン

特価にてご提供

[KIV8]　❶EG14-8-5　❷EG14-8-10　❸EG14-8-20　❹EG14-8-30
[KIV14]　❺EG14-5　❻EG14-10　❼EG14-20　❽EG14-30

（株）ケミカル山本

大好評「スーパーシャイナーシリーズ」

最大105Aの圧倒的パワー



新発売!

1. 最大105Aの圧倒的パワー !!
2. 大型電極による高速処理が可能
3. 焼け取り、研磨、表面改質（ウルトラ不動態皮膜形成）など、万能型
4. 粉じんと湿気による故障激減
5. 2人同時使用が可能
6. 特殊波形の採用で、6価クロムの発生を完全防止
7. スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み
8. 電源ON／OFFと用途切替用リモコンスイッチ（オプション）で大型タンク内のパフかす取りなども安全、安心、便利 !!

希望小売価格1,837,000円

053 スーパーシャイナー MXi

入力	出力	重量
単相200V	最大105A	16kg

特価にてご提供

軽量、最大27Aのハイパワー



新発売!

1. 軽量、最大27Aのハイパワー
2. 焼け取り、研磨、表面改質（ウルトラ不動態皮膜形成）など、万能型
3. 用途に適した電解液が分かる親切表示
4. 特殊波形の採用で、6価クロムの発生を完全防止
5. スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み
6. W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能

希望小売価格437,800円

054 スーパーシャイナー R2i

入力	出力	重量
単相100V/200V	最大27A	4.7kg

特価にてご提供

スター電器製造（株）

新発売!!

SUZUKID

100V/200V兼用 インバータ半自動溶接機

「アイミーゴ200」

様々なシーンで活躍する"マルチ溶接機" 誕生!!

- MIG/MAG/CO2/ノンガス/手棒/リフトTIGと様々な用途に対応
- PFC(力率改善)機能付で電圧降下にも対応
- 100V/200V自動切替
- シナジー機能により最低限の設定で最適な溶接を自動設定
- LCDパネル採用により操作性がアップ
- スプールガン（5m・10m）にも対応



≪付属品≫
●MIGトーチ3m ●アースコード3m ●ホルダーコード2m
●アルゴン調整器 ●シールドガスホース3m
●ホースバンド2ヶ ●ワンタッチガスバルブ

型式	定格入力	定格出力電流（TIG）	使用率（%）	溶接ワイヤー径	寸法（幅×奥行×高さ）	重量（kg）
SIG-200	1.9KVA(100V) 5.9KVA(200V)	DC30〜80A(100V) DC30〜175A(200V)	40/25	0.6Φ〜1.2Φ	255×520×375㎜	15.5

055 希望小売価格 本体481,580円

アイミーゴ200
SIG-200

新発売大特価!!

特価 268,000円

SUZUKID

Eyego（アイゴ） EG-200MB/MG

新発売!!



❶マットブラック（EG-200MB）



❷モスグリーン（EG-200MG）

- LEDライト搭載で狭所/暗所作業をアシスト
- 溶接/切断/グラインド3つのモードを搭載
- LEDライト、液晶ゴーグル、フェイスマスクの取り外しが可能
- 安全ヘルメット、防磁マスク着用が可能



ヘルメット装着イメージ

056 希望小売価格 本体各44,000円

アイゴ
❶マットブラック ❷モスグリーン
（EG-200MB）（EG-200MG）

新発売大特価!!

特価 各25,800円

SUZUKID

液晶カートリッジ「デジメタル」

- 液晶カートリッジ初 遮光前遮光度#2.0！（DGM-100のみ）
- 遮光度調整付（DGM-100）遮光度固定（DGM-10L/11L）の3機種展開！
- 市販の手持面・ヘルメット面に取り付け可能！！



表面



裏面



取付イメージ

新発売大特価!!

057 希望小売価格 本体28,820円

デジメタル DGM-100

特価 19,800円

型式	遮光前遮光度	遮光度	遮光速度
❶DGM-100	#2	#5, #7〜#12（7段階調整）	1/10,000
❷DGM-10L/11L	#2.5	10L/#10　11L/#11	

新発売!!

SUZUKID

100V/200V兼用 交直両用TIG溶接機

「スタルゴンACDC 200」

待望の"交直両用TIG溶接機" 誕生!!

- PFC（力率改善）機能付で電圧降下にも対応
- 100V/200V自動切替
- EZ TIG機能により最低限の操作で最適な溶接条件を設定可能
- LCDパネル採用により操作性がアップ
- フットペダル対応（オプション品）



≪付属品≫
●TIGトーチコード200A 8m ●アースクリップ付コード5m ●安全ホルダ付コード2m
●アルゴン流量計 ●ワンタッチガスバルブ ●ガスホース3m ●ホースバンド 2ヶ
●TIG消耗品各種

058 希望小売価格 本体462,000円

スタルゴンACDC 200
STG-200ACDC

新発売大特価!!

特価 278,000円

SUZUKID

Eyeborg 180° digital（アイボーグ・ワンエイティー デジタル）

シリーズ2色展開!!



❶ブラック（EB-300PWD）　❷MSグリーン（EB-300PWDM）

- 180°パノラマワイドモデルの広い視界
- TIG/MIG/MAG/手棒/切断・研磨　に対応
- EU規格最高評価取得高性能液晶ブルーフィルタ
- 新型ワンタッチヘッドギアで快適な装着
- 遮光前#3・遮光後#4〜#13（サイドは#10）　質量590g

059 希望小売価格 本体各81,400円

アイボーグ・ワンエイティデジタル
❶ブラック ❷MSグリーン
（EB-300PWD）（EB-300PWDM）

大特価!!

特価 各49,800円

新発売!!

回転式溶接作業台 REVO 360 レボ360

天板が回転し作業効率向上!!

- クランプ使用で材料をしっかり固定する事で溶接熱の歪みを最小限に！
- 作業台の天面,側面に多数の穴が空いている為、クランプで治具固定が可能





●トーチホルダー（標準付属）



●クランプ（標準付属2個）

060 希望小売価格 本体92,400円

回転溶接作業台
RV-360

新発売大特価!!

特価 59,800円

※表示価格はすべて税込価格となります。

ラメール（株）（オプトレル）



新発売

シームレスな［溶接↔研磨］を実現！

061 希望小売価格オープン
オプトレル Helixシリーズ（3種）

人気のスイスブランドoptrel遮光面に新シリーズが登場しました
●左側のノブで自動遮光フィルターを昇降すると、溶接と研磨の作業切替が簡単かつスピーディーに行えます


ぜひこちらのQRコードよりYouTube動画をチェックしてください

特価にてご提供

型番	遮光度（明状態）	遮光度（暗状態）	重量（g）	自動制御（autopilot）	対応アンペア数
❶Helix クアトロ[1050.100]	#3.0	#4-14（暗状態）	620	○	500A
❷Helix CLT[1050.200]	#2.0	#4-12（暗状態）	640	○	280A
❸Helix 2.5[1050.000]	#2.5	#5-12	620	○	280A

※自動遮光フィルタースライドアップ時は#0

三立電器工業（株）

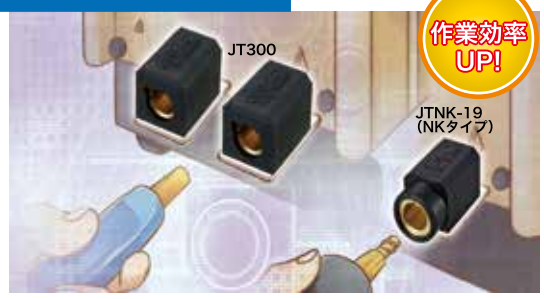

ワンタッチ装着 ターミナルジョイント
ケーブルをワンタッチで着脱できます

ターミナルジョイントを使用することにより
電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為に
電線の取替えや溶接機の移動等の作業能率が格段にアップします
NKタイプ対応のJTNK-19・JTNK-22もございます（NK-19/NK-22対応）

希望小売価格オープン
062 ターミナルジョイント JT300

型式	定格溶接電流	使用率	適用ジョイント
❶JT300	500A	60%	JA300/JB500
❷JTNK-19	300A		NK-19
❸JTNK-22	500A		NK-22

特価にてご提供

やまびこジャパン（株）

YAMABIKO shindaiwa

ガソリンエンジン溶接機（溶接190Aクラス）
単相3線200V（5.0kVA）インバータ発電付！



ECO



●単相200V電源でTIG溶接機（140～160A）やエアプラズマ切断機［1.6㎜（最大3.2㎜）］が使えます
●溶接電流設定（プリセット）機能付
●デジタル表示、集中操作パネル
●溶接・発電同時使用可能
オートチョーク付

希望小売価格902,000円
063 EGW190M-IST

特価にてご提供

型式	溶接電流	使用溶接棒（mm）	交流電源出力	寸法（mm）（長さ×幅×高さ）	乾燥質量（kg）
EGW190M-IST	30～190A	2.0～4.0	単相200V：5.0kVA 単相100V：2.5kVA×2	730×545×647	100

※見積り条件：送料元払い（車上渡し）

（株）大阪ジャッキ製作所

コードレス油圧ポンプ
～ 持ち運ぶ自由を ～

軽量
コンパクト
低騒音



●コンセント不要で持ち運びが自由!!
●ハイコーキ製マルチボルトバッテリーBSL36A18X使用可能

064 ポータブルバッテリーポンプ
❶PBP-0.6X 特価108,900円
❷PBP-1.0X 特価119,900円

形式	最高使用圧力（MPa）	有効油量（ml）	質量（kg）	希望小売価格
❶PBP-0.6X（エックス）	72	600	5.0	150,700円
❷PBP-1.0X（エックス）		1000	6.3	167,200円

ボッシュ（株）

18Vシリーズ最強 BITURBO
コードレスインパクトレンチ

Simply. Connected. 通信機能でインパクト機能をカスタマイズ

おかげさまで大好評！



Bluetooth

最大トルク	1,050Nm
重量	3.9kg
定格電圧	DC18V
能力	M14～M24（普通・高力共に）
バッテリー容量	8.0Ah

最大トルク 1,050Nm
ソケット差込角 19mm

065 希望小売価格127,600円
コードレスインパクトレンチ
GDS18V-1050HC
特価87,780円

BITURBO BRUSHLESS

BOSCH Invented for life

2in1 1台2役 インパクトドライバー＋レンチ



Simply. Connected. 通信機能でインパクト機能をカスタマイズ

●仮締め安定機能
●ボルト脱落防止機構
●自動スローダウン・シャットオフ
●タッピングビスモード
●木ねじモード
●ボルトモード　他

EC brushless motor
Bluetooth
18V PROFESSIONAL

066 希望小売価格85,800円
18Vコードレスインパクトドライバー＋レンチ
GDX18V-210C
特価58,300円

最大トルク	210Nm	インパクトドライバー	普通 M6～M14
重量	1.8kg		高力 M6～M12
定格電圧	DC18V	インパクトレンチ	普通 M6～M16
充電時間	60分		高力 M6～M12

レッキス工業（株）（REX）

100Aまでならおまかせください
業界最小・最軽量! 持ち運びに最適!

●重量は17kg　従来機の半分以下の重さ!
●バイスの早送り、早戻し機構によって材料の着脱がスムーズ
●角度切断可能 ●カバーの開閉が簡単、前面からノコ刃交換が可能
●片手で持てるバンドソー

069 希望小売価格181,500円
マンティス120Amini 特価136,000円

型式	直角切断	45°切断	機械寸法（㎜）	モーター	質量（kg）
XB120Amini・475520	丸パイプΦ120 角パイプ□100	丸パイプΦ40 角パイプ□40	550×320×330	単相100V（50/60Hz）出力260W	17



瞬速脱着
交換工具不要

電源（V）	AC100V
砥石径（mm）	φ125㎜
回転数（min⁻¹）	2,800 - 11,000（無段変速）
最大出力（W）	1,020W

XLOCK



電子無段変速型



φ125mm

067 希望小売価格28,600円
ディスクグラインダー
GWX750-125S
特価19,360円

誰の手にもジャストフィット
細径グリップΦ56mm
取り回し・使いやすさ重視
エルゴノミクスデザイン

φ100mm



担当の一押し
安全性・パワー・耐久性抜群!!
フラッグシップモデル

最大出力 1,060W
使用電源 AC100V

φ100mm



キックバックコントロール
再始動防止安全機構

068 ディスクグラインダー各種
❶希望小売価格26,950円 特価18,700円
❷希望小売価格24,200円 特価10,780円

商品名	砥石径（mm）	型番	回転数（min⁻¹）
❶電子ディスクグラインダー（変速型）	Φ100mm 無段変速	GWS7-100E	2,800～11,000
❷安全機能付きディスクグラインダー	Φ100mm 耐久性・安全性重視	GWS750-100I	11,000

（株）ビックツール



月光ドリル刃先形状



切削数 286穴

070
鉄工用
月光テーパーシャンクドリル
特価にてご提供



BIG TOOL
作業効率と寿命を
極限まで向上!!



●抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで作業効率向上を実現!
●月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現!
●液状タイプと比べ、液だれ、飛散りが減少し、使いやすい!
●天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品

071 切削油　月光

型式	容量（g）
GK-SSS	60

特価にてご提供

サンコーミタチ（株）

サンコーミタチ株式会社

180mm防塵カッター
タイガーチップソー HQC-180をセットした
チャレンジ通信 オリジナルモデル



特長
●最大切込深さ60mm（無段調整）
●強力1,300W ブレーキ付モーター搭載
●耐熱に優れた軽合金大型ダストケース
●スイッチ連動型LEDライト搭載

セット内容
★サンコーミタチ　MC180AN
★タイガーチップソー HQC-180 4枚
※鉄・ステンレス兼用刃



タイガーチップソー HQC-180 4枚付

072 希望小売価格オープン
MC180AN
特価にてご提供

電圧(V) 単相	回転数(min-1)	定格電流(A)	消費電力(W)	コード	質量(kg)
100	4,300	14.0	1,300	2芯 5.0m	4.3

※表示価格はすべて税込価格となります。

日東工器（株）

売れてます！

アトラは コードレスの時代へ

従来機種のコードレスタイプと比べ（CLA-2200A）

穴あけ加工数 約20%アップ

穴あけ加工時間 約40%短縮

全高 150mm

強力 36V 2.5Ah バッテリ使用



コードレスタイプ

LEDライト搭載

型式		CLO-2725
バッテリ	電圧（V）	DC36
	容量（Ah）	2.5
充電器	入力電源	AC100V（50/60Hz）
	充電時間（min）	25
穴あけ能力	ジェットブローチ 20L（mm）	φ11.5～φ13.5
	ジェットブローチ 25L（mm）	φ14～φ27
マグネット寸法（mm）		65×145
本体質量（バッテリ、送りハンドル含む）kg		9.0

073 希望小売価格424,380円

アトラエース®
CLO-2725

特価にてご提供

壁面・高所・狭所の現場作業に威力を発揮！

売れてます！

アトラエース



現場穴あけの頼もしいパートナー



板厚35mmまで
希望小売価格232,430円

074 LO-3000A

特価にてご提供

板厚50mmまで
希望小売価格244,860円

075 LO-3550A

特価にてご提供

型式	LO-3000A		LO-3550A	
電源	AC 100V 50/60Hz			
穴あけ能力（mm）	ジェットブローチ	20L：穴径φ11.5～φ13.5 25L：穴径φ14～φ17 35L：穴径φ17.5～φ30	ジェットブローチ	20L：穴径φ11.5～φ13.5 25L：穴径φ14～φ17 35L：穴径φ17.5～φ35 50L：穴径φ17.5～φ35
本体質量(kg)	8.2		8.8	
本体寸法（mm）	幅65×高さ181×横310		幅112×高さ320×横316	

日東工器（株）

売れてます！

手のひらサイズの 新感覚タガネ

NEW ニードル径φ1.6mm 7本



①超軽量500g（エアホース含む）
②簡単ニードル交換（工具不要）
③21.5mm細身グリップ体感下さい！
④流量調整機能で自在な打撃力

076 希望小売価格66,000円

空気式高速多針タガネ
ジェットタガネ®
JT-10

特価にてご提供

日東工器（株）

売れてます！

ベルトンも コードレスの時代へ

「ベルトン」最強クラスの研削性能 バリ取り

フル充電で20分研削可能 研削

※実使用（鋼材をベルト Z#60、ダイヤル1で研削した実測データ）

■変速ダイヤル
5段階の変速機能と負荷状態により回転数が可変する
オートモードが選択可能

■冷却ファン
研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し
研磨ベルトの劣化を防止

モータ出力 ※バッテリフル充電時 1,270w



強力バッテリ
36Vの強力バッテリを採用
25分の急速充電

ベルト幅 20mm

コードレス

型式		CLB-20
バッテリ	電圧（V）	DC36
	容量（Ah）	2.5
充電器	入力電源	AC100V（50/60Hz）
	充電時間（min）	25
無負荷回転数（min⁻¹）		3000～10000
ベルト速度（m/min）		460～1540
ベルト寸法（mm）		20×520
本体質量（kg）		2.9（バッテリ含む）

077 希望小売価格151,360円

ベルトサンダ
ベルトン®
CLB-20

特価にてご提供

日東工器（株）

溶接スパッタ、塗装・サビ落とし 目荒らし、各種はくり作業に！！



❶JT-16　❷JT-16-02

①軽量940g（ホース込）　②簡単ニードル交換（工具不要）
③グリップ部φ34で握りやすい　④ニードルが広がりにくい新設計

078 希望小売価格 各64,900円

空気式高速多針タガネ
ジェットタガネ®
❶JT-16/❷JT-16-02

特価にてご提供

型式		❶ JT-16	❷ JT-16-02
使用圧力 MPa(kgf/cm²)		0.6（6）	0.6（6）
空気消費量	m³/min	0.16	0.16
打撃数	min⁻¹	6000	6000
ニードル径と本数	φ2/本	15	15(標準)
	φ3/本	6(標準)	6
ニードルの標準長さ	mm	180	180
本体質量	kg	0.80	0.80

標準付属品 ❶●ニードル φ3×180mm:12本（内本体装着:6本）
●エアホースAss'y（カプラ30PH付）:1本
❷●ニードル φ2×180mm:30本（内本体装着:15本）
●エアホースAss'y（カプラ30PH付）:1本

日東工器（株）

売れてます！

15種類のアングル加工が 1台に凝縮！

1 幅広い応用力
5つのワークポジションと刃物交換で
全15種の加工を1台で実現

2 使いやすい
50tクラスでありながら
操作性に優れたコンパクト設計

3 製品特性
ステンレス最大6mm厚・軟鋼材
最大9mm厚のアングル加工が可能





079 希望小売価格4,478,650円

油圧式アングル加工機
マルチワーカー
MW-50

特価にてご提供

型式		MW-50
電源		AC200V 三相 50/60Hz
定格出力	kW	2.2
定格電流	A	9.5
最高使用圧力	MPa(kgf/cm²)	68.65（700）
最大加圧力	kN(tf)	490（50）
ストローク長	mm	34
最大加工アングル材 mm	SS400	75×75×9
	SUS304	75×75×6
無負荷ストローク時間		約3.5秒(片道)
タンク油量	ℓ	13.5
キャブタイヤコード		2mm² 4芯 5m
本体質量	kg	約800

標準付属品 ●フットスイッチ:1個 ●パトライト:1個 ●引掛けスパナ:1本
●スパナ10×12mm:1本 ●六角棒スパナ4mm、5mm、6mm、8mm特:各1本
●定寸装置:2個 ●定寸装置ストッパ:1個

※別途送料がかかります

日東工器（株）

分離時にホースの反動や不快音がありません

「フルブローカプラ」に柔軟性、耐久性、耐摩耗性に
優れたウレタンホースを標準装備。
ホース折れを防止するスプリングナット付き。

https://youtu.be/R3wkpv6dIzQ



希望小売価格 ❶9,966円 ❷12,529円 ❸15,015円

080 フルブローカプラ®付きNKカプラホース

❶NKU-605P（FBHツキ）
❷NKU-610P（FBHツキ）
❸NKU-810P（FBHツキ）

特価にてご提供

ありそうで無かった 3/4おねじ

既設空気用元配管（Rc 3/4）と
小口径用「ハイカプラ」を直接配管



希望小売価格2,173円

081 めねじ取付用（ソケット）ハイカプラ　60SM

特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

ユ・ニーズ（株）

業界最強!!ドリルビス屋の切削工具

ユ・ニーズ U-needs

新規の穴あけ
下穴作業
穴の拡大
ボルト類の貫通穴

現場の助っ人 凄い ステップドリル T-3PC-JrSET

4-13mm×3本



●コバルトハイス＋チタンコーティング
●管理に便利なジェラルミンケース付

希望小売価格オープン

082 コバルト竹ちゃんジュニアセット
T-3PC-JrSET

インパクト対応
ステンレス対応

特価 6,050円

ステップドリル TB-5PC-F-SET

実演動画

●コバルトハイス＋窒化チタンアルミコーティング
●SUS板加工にもってこい!
●ホルソーの代わりにも使えます!

計5本
4-13mm×2本
4-18mm
4-22mm
4-30mm



希望小売価格42,856円

083 ドリルタケちゃんブラック5本組
TB-5PC-F-SET

インパクト対応
ステンレス対応

特価 29,150円

丸軸コバルトドリル25本組 COD-25SET

ステンレス対応

1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5
8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13



ドリルビス屋の
最強ドリル25本組
激安販売!

切れすぎ注意!

希望小売価格66,000円

084 丸軸コバルトドリル25本組
COD-25SET

特価 26,400円

HiKOKI（ハイコーキ）

HiKOKI 電気ディスクグラインダ

重負荷作業により強く 最大出力もアップ!!

G10SHA



❶G10SHA

全長短縮で取り回しやすい
細径ボディ φ56mm
3方向に取付可能なサイドハンドル
アルミボディ
スナップスイッチ

G10BP5



ブレーキ付き!!
G10BP5

❷G10BP5

細径ボディ φ56mm
3方向に取付可能なサイドハンドル
スナップスイッチ

085 希望小売価格 ❶17,820円 ❷19,470円
電気ディスクグラインダ

特価にてご提供

型式	砥石径（mm）	回転数（min⁻¹）	消費電力（W）	最大出力（W）	質量（kg）
❶G10SHA 100V	100×6×15	12,000	780	1,100	1.8
❷G10BP5 100V	100×6×15	9,000	760	1,000	1.7

（株）オグラ

新製品
NF209WMX

40Vmaxバッテリー搭載により
軟鋼φ20/t9の穴あけが
さらにパワフル
よりスピーディに
進化した

コードレス誕生



❶❷N209WMX



❸❹NF209WMX

- Nシリーズ刃物は1種類で多用途の穴あけが可能（軟鋼、ステンレス兼用刃で平鋼、アングル、溝形鋼に）
- 複動式なので抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消
- 穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載
- 丸穴のみ板厚10㎜まで対応（φ12～φ19）

086
コードレスパンチャー（複動式）

特価にてご提供

型式	本体質量（kg）	バッテリー		電圧（電源）	最大穴あけ能力	最大奥行（㎜）	希望小売価格
❶N209WMX（セット品）	11.6	BL4025（2.5Ah）	2個付	36V（40Vmax）	一般鋼材（SS400）φ20/t9 ステンレス（SUS304）φ20/t6	40	407,000円
❷N209WMX（本体のみ）			－				327,800円
❸NF209WMX（セット品）	12.9		1個付				451,000円
❹NF209WMX（本体のみ）			－				418,000円

スナップオン・ツールズ（株）



油圧式のポンプで 取り回しも簡単です!!

再溶接　歪防止など様々な
用途でご利用いただけます!!

■20種類のパーツ
■持ち運び出来るケース付

詳しくは
Webでチェック!

088 希望小売価格オープン
BAHCO 4T ラムキット
BH8PR4000

特価にてご提供

（株）ロブテックス

強さと優しさを兼ね備えた
\\\\\ 次世代エアーリベッター /////



- 油圧オイル補給回数減
- 剛性の高いグリップ
- 握りやすく滑りにくい
- メンテナンス性アップ
- 安全性アップ
  ワークに優しい設計

087 希望小売価格121,000円
エアーリベッター
R2A1

特価にてご提供

型式	重量（カップカバーを除く）	リベット使用範囲	ストローク	出力	騒音レベル
R2A1	1.25kg	φ2.4～φ4.8	19㎜	工具引張力 9.0kN	75dB以下

BAHCO エントリーシリーズ工具箱

寸法：510×693×955mm
耐荷重：600kg　引き出し耐荷重：30kg

■天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます
■天面にラバーマットが付属しています
●コーナーバンパーが各々の引き出しに付いています。開閉の際に誤って周囲の物を傷付けてしまう事を防いでくれます
●本体フレームは2重構造で表面が凹んだりしてしまっても引き出しの開閉に問題が出ないように計算された構造に
●TOP部はラバーマットが標準で付属
別売りオプションでウッドトップ、MDF(合板)トップ、ステンレストップが選べます

6色から選べるエントリー工具箱





※その他
カラーバリエーションあります

段数バリエーション

5段
重量：50kg
【引き出し】
高さ 60mm×1 段
高さ 125mm×2 段
高さ 191mm×2 段

6段
重量：55kg
【引き出し】
高さ 60mm×3 段
高さ 125mm×2 段
高さ 256mm×1 段

7段
重量：58kg
【引き出し】
高さ 60mm×5 段
高さ 125mm×1 段
高さ 256mm×1 段

8段
重量：61kg
【引き出し】
高さ 60mm×6 段
高さ 125mm×1 段
高さ 191mm×1 段

【共通引き出し内寸】
高さ 60mm（内寸 H49、W540、D440）
高さ 125mm（内寸 H115、W540、D440）
高さ 191mm（内寸 H180、W540、D440）
高さ 256mm（内寸 H245、W540、D440）

089 希望小売価格オープン
BAHCO エントリー工具箱　5段
BAH1472K5
特価にてご提供

090 希望小売価格オープン
BAHCO エントリー工具箱　6段
BAH1472K6
特価にてご提供

091 希望小売価格オープン
BAHCO エントリー工具箱　7段
BAH1472K7
特価にてご提供

092 希望小売価格オープン
BAHCO エントリー工具箱　8段
BAH1472K8
特価にてご提供

3t トローリジャッキ

低床式

■力が入れやすいハンドルです
■便利なフットペダル付です
■作業時は必ず
ジャッキスタンドを使用してください



ジャッキスタンド

全長(mm)	820
高さ(mm)	90～552
揚力 kN(t)	30(3.0)
ストローク(mm)	462
重量(kg)	50.5
材質	特殊工具鋼

今なら
ジャッキスタンド
プレゼント

093 希望小売価格オープン
BAHCO 3t トローリジャッキ
BH13000

特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

KYOCERA

36V デュアルパワーボルト採用

AC機を超える **1,200Wのハイパワー**

2種類のスイッチ

100mm **125mm** が選べる

1年保証付　防塵・防水 IP56

- スイッチが選べる
  使いやすいスライド式
  離せば止まる安全なパドル式
- 最大切込深さが変わらない
  丸型ギヤヘッドを採用



094 36V　充電式ディスクグラインダー

品番	砥石サイズ(mm)	内径(mm)	重量(kg)	回転数	スイッチ方式	希望小売価格	特価
❶36V　DG3600L2	100	15	2.3	3000~8000	スライドスイッチ	66,660円	46,700円
❷36V　DG3600PL2					パドルスイッチ	66,660円	46,700円
❸36V　DG3620L2	125	22	2.5		スライドスイッチ	69,960円	49,000円
❹36V　DG3620LP2					パドルスイッチ	69,960円	49,000円

（株）タイムケミカル

浸透性・冷却性に優れる ソリューブルタイプ切削油

- 腐敗しにくく、嫌な臭いや目詰まりを防止
- 防錆効果抜群
- 発煙・引火の心配なし
- 高倍率で使用でき経済的



095 CF-40R　**18L**

特価にてご提供

商品名		ハイカットCF-40R
タイプ		水溶性（ソリューブル）
液外観		緑色
比重（25℃）		1.01
希釈倍率	バンドソー	5～30倍
	施削・中ぐり	5～20倍
	メタルソー・ネジ切り	5～10倍
※被削材質：炭素鋼、鋳鉄、合金、ステンレス		

やまびこジャパン（株）

快速・快適・高精度切断の オイルシリンダー調整式バンドソー

- クラス最大級の切断能力
  200×100mmの
  H鋼を一発切断！
- 切込みスピード調整
  粗い鋸刃でも薄肉材を
  切断可能！
- 電源：AC100V



096 希望小売価格487,300円

RB180FV-HA

特価にてご提供

型式	最大切断能力90°	本体外形寸法(mm)	重量(kg)	のこ刃サイズ(mm)
RB180FV-HA	○パイプ φ185 □パイプ175	L1017×W458×H450	52	W12.5×L1840×0.65(t)

※見積り条件：送料元払い（車上渡し）

育良精機（株）

ポータブルバッテリーTIG溶接機 NEW

極薄板**5A**から厚板**180A**まで　短い充電時間ですぐに使える

出力電流調整範囲向上

- 状態をLEDで確認　離れた場所からでもフロントのLEDの色で電池残量や警告などの状態を把握できる
- 省エネ機能搭載　無負荷状態が続くと自動で電源をOFFに待機時間を30分・45分・60分の3段階から設定可能
- メンテナンス性向上　充電情報の蓄積機能搭載でメンテナンスをスピーディに



097 希望小売価格オープン

ポータブルバッテリーTIG溶接機
ISK-Li180TIG

大特価

仕様		性能	
定格入力電圧	100V(充電回路用)	定格出力電流	180(5~180)A
定格入力電流	8A以下(充電回路用)	プリフロー	0~5.0Sec
充電時間	約1時間	初期電流設定	5~180A
定格容量	15Ah/792Wh	アップスロープ	0~15.0Sec
使用率	180A時　30%	溶接電流	5~180A
出力調整範囲	5A~180A	ダウンスロープ	0~15.0Sec
サイクル寿命(放充電)	約2000回	クレーター電流	5~180A
質量	18kg	パルス溶接電流	5~180A
		パルスベース電流	5~180A
		パルス幅	1~99%
		パルス周波数	0.2~500Hz
		スポット溶接時間	0.1~99.9Sec

ポータブルバッテリー溶接機 NEW

シリーズ最軽量・小型モデル（ISK-Li155A）
バッテリー容量と質量のベストバランス（ISK-Li170A）

- 状態をLEDで確認　離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できる
- 省エネ機能搭載　無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにします、待機時間を30分・45分・60分の3段階から設定可能
- より使いやすいアークスタート機能　作業に合わせて出力を110%・120%・130%の3段階で設定可能。点付け作業に最適
- メンテナンス性向上　充電情報の蓄積機能搭載でメンテナンスをスピーディに

短い充電時間ですぐに使える



098 ポータブルバッテリー溶接機

❶ISK-Li155A　希望小売価格オープン　**大特価**

❷ISK-Li170A　希望小売価格オープン　**大特価**

❶ISK-Li155A	仕様	❷ISK-Li170A
100V(充電回路用)	定格入力電圧	100V(充電回路用)
8A以下(充電回路用)	定格入力電流	8A以下(充電回路用)
約1時間(40分で80%)	充電時間	約1時間
10Ah/528Wh	定格容量	15Ah/792Wh
155A時　50%	使用率	170A時　40%
20A~155A	溶接電流	20A~170A
約2000回	サイクル寿命(放充電)	約2000回
13.5kg	質量	18kg

コードレスライトボーラー NEW

小型軽量で持ち運びラクラク



- 永久磁石を採用
- 超高輝度LED搭載
- 超小型ギヤヘッド
- 送りハンドル左右付替可能
- 簡単刃物交換
- 35SQの刃物が使用可能
  （板厚25mmまで）

動画はこちらから

099 希望小売価格オープン

コードレスライトボーラー ISK-LB30Li

穴あけ能力	最大φ30mm 板厚25mm
質量	8.8kg
刃物回転数	580min
最大磁力	4.0kN

大特価

ラピッドグラスシリーズ

通常時#2.0　**遮光濃度にかかわらず紫外線・赤外線を防ぐ**

信頼と安全の※規格適合商品

- 眼の安全を守る安全規格適合製品
  眼に有害な紫外線・赤外線、まぶしさを感じる強い可視光線などから眼を守るために安全規格（ISO/JIS等）を遵守
- 国際規格EN ISO16321-2を遵守
  規格では、有害光線の波長ごとに厳しい基準値が定められており、その透過率を守らねば、眼に障害を起こす可能性が高くなります
- CEマーク取得
  安全基準条件（使用者・消費者の健康と安全及び共通利益の確保を守るための条件）を満たすことを証明するマークです（一部抜粋）
- 業界初！ 疲労軽減点付モード
  通常時#2.0の明るさで起こる急激な明暗をやわらげ眼を守る



100 希望小売価格オープン

ラピッドグラス ISK-RGTP2

大特価

遮光濃度	通常時：#2.0
	溶接時：#8～12
	プラズマ時：#4～8
	グラインダーモード：#2.0
	サングラスモード：#8～12
遮光速度	1/25000秒
感度調整	低-高　無段階調整
戻り時間調整	早-遅　無段階調整
フィルターサイズ	W110×H90mm
質量	480g



※ENISO16321-2とCEに規格適合

コードレスパンチャー／コードレスバリアフリーパンチャー

ハイブリッド完全複動
現場の状況に合わせて
ヘッド角度を調整



- クイックガイド付き
  新型ストッププレート採用
  簡単スピーディーな位置合わせを実現

障害物を回避して
穴開け可能



- モーター部360°回転
  あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持
  壁際から30mmの位置から穴開け可能

101

❶コードレスパンチャー　ISK-MP2050LF　希望小売価格オープン　**大特価**

❷コードレスバリアフリーパンチャー　ISK-BP20LF　希望小売価格オープン　**大特価**

❶ISK-MP2050LF	仕様	❷ISK-BP20LF
SS400　板厚9mm　φ20	穴あけ能力	SS400　板厚9mm　φ20
SUS304　板厚6mm　φ20		SUS304　板厚6mm　φ20
50mm	フトコロ	50mm
11.6kg	質量	12.8kg
32分	充電時間	32分

ヒュームコレクター NEW

100V電源で電源確保しやすい

- 工具レス構造でダストボックス内の処理やフィルター交換可能
- W火消し構造　3枚の衝突版、金属フィルターにより火花の本体内部への流入を防ぎ、内部フィルターを保護
- 疲労軽減構造　伸縮ハンドル、キャスターにより移動時の負担を軽減
- 吸熱構造　風路を長くとることでスパッタの熱を奪うことが可能です。スパッタが下層に蓄積し掃除が簡単
- タイムカウンター　稼働時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能

「溶接ヒューム」が「特定化学物質に」「特化則」改正に対応

動画はこちらから



102 希望小売価格オープン

ヒュームコレクター
ISK-M800FC

特価にてご提供

定格入力電圧	単相100V
本体質量	48.5kg
捕集率	80%以上(1～10μm)

（株）東洋化学商会

水に濡れる箇所の チェーン、ギア、ベアリングを長期保護

高負荷のかかるチェーンの
耐久性をアップし飛び散らずに潤滑する

1箱/24本入り

バラ注文可



品番	TAC-502
内容量	420ml
適用法令	有機則非該当 PRTR非該当
消防法	第4類第一石油類

103 希望小売価格1,650円/本

高粘度チェーンオイル

特価 **1,320円**

※別途送料がかかります

あらゆる箇所の潤滑に、 ベタつかずクリーンに潤す!!

- フッ素系ドライ皮膜でホコリを寄せ付けず
  ベタつきを嫌う様々な整備箇所に
  マルチに使える潤滑剤

鍵穴・ドアヒンジ・スライドレール・
ダンパーシャフトなど
金属摺動部の潤滑・防錆に!!



品番	TAC-114
総容量	200ml
対応温度	-50℃~+250℃

104 希望小売価格1,760円

Banno'u 万能 200mℓ

特価 **1,485円**

（株）タセト

多様なニーズに応えます！ 不快臭を大幅軽減!!

焼け取り・研磨用　電解研磨液

ステンケヤシリーズ

- ◆電解研磨液"ステンケヤ"は、ステンレス鋼表面の焼け取り・研磨（鏡面化）を実現
- ◆ステンレス鋼表面に安定した不動態被膜を形成することにより、耐食性を向上

特長

- 迅速な焼け取り・研磨処理が可能
- 安定した不動態被膜を形成し
  表面の耐食性を向上
- 安全に配慮した設計
  ・6価クロム対策
  ・作業中の不快臭が大幅に軽減
- 用途と作業環境に応じて
  3種類の品揃え



105 ステンケヤシリーズ

形式	タイプ	容量	希望小売価格
❶NK-1	中性：交流用	1ℓ	9,306円
❷NC-1	中性：直流・交直専用		
❸A-1	弱酸性：直流・交流用		

特価にてご提供

※別途送料がかかります

※表示価格はすべて税込価格となります。

大洋製器工業（株）

TAIYO



❷TSLG-2.5t正面

脱落防止タイプで “ヒヤリッ”を防止!!



詳細はこちらから

- ピンが本体から抜けない特殊構造になっているのでピンの落下を防ぎます
- 高所での作業に最適です
- ピンを紛失する心配がありません
- ピンが捻じ込みタイプなのでピンの抜き差しが楽々

106 希望小売価格オープン

強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG 特価にてご提供

品番	呼び（使用荷重）	線径t×長さL1（mm）	口幅B寸（mm）	質量（kg）	入数（個）
❶TSLG-1.25 t	1.25 t	12×110	33	0.4	10
❷TSLG-2.5 t	2.5 t	16×130	45	0.8	10
❸TSLG-4 t	4 t	19×160	50	1.4	6

谷口工業（株）

TNK

トリプル超硬ホールソー シルバースター505

φ14～φ150まで1mm刻みで即納可能!



- ◆薄板からステンレス板厚25mmまで穿孔できます
- ◆切粉3分割に排出するため軽い力で穿孔できます

センタードリルはコバルトハイスを使用し、先端はシンニング加工を施してあるためスムーズに穿孔可能

505 電材セット φ21・φ27・φ33 を2個ずつ合計6個

505 管材セット φ22・φ25・φ28・φ32 φ35・φ38合計6個



■仕様（mm）

サイズ	全長	有効長	穿孔厚	シャンク径	ドリル径
φ14～φ55	105	25	20	10	6
φ56～φ150				13	

107 シルバースター505

特価にてご提供

商品番号	サイズ
❶SS014~20	φ14～φ20
❷SS021~25	φ21～φ25
❸SS026~30	φ26～φ30
❹SS031~35	φ31～φ35
❺SS036~40	φ36～φ40
❻SS041~45	φ41～φ45
❼SS046~50	φ46～φ50
❽SS051~55	φ51～φ55
❾SS056~60	φ56～φ60
❿SS061~65	φ61～φ65
⓫SS066~70	φ66～φ70
⓬SS071~75	φ71～φ75
⓭SS076~80	φ76～φ80
⓮SS081~85	φ81～φ85
⓯SS086~90	φ86～φ90
⓰SS091~95	φ91～φ95
⓱SS096~100	φ96～φ100
⓲SS0101~110	φ101～φ110
⓳SS0111~120	φ111～φ120
⓴SS0121~130	φ121～φ130
㉑SS0131~140	φ131～φ140
㉒SS0141~150	φ141～φ150
㉓SSDN6	センタードリル6mm
㉔SS505-D	左記参照
㉕SS505-K	左記参照

日光物産（株）

NiKKO

高い防炎性能を持つ「Armatex®」

Armatex® fire resistance

Armatex®防炎長袖Tシャツ

【カラー NV】【サイズ M･L･LL･3L･4L】

108 Armatex® 防炎長袖Tシャツ

型番	仕様	特価
AX-NT2000	モダクリル繊維60%・綿40%	4,044円

サイズをご指定下さい　※別途送料がかかります





防炎ジャンパー

カラー NV EG GR BL

109 防炎ジャンパー

型番	サイズ	特価
❶AX7000	S･M･L･LL･3L	5,193円
❷AX7000	4L	5,717円
❸AX7000	5L	6,285円
❹AX7000	6L	6,910円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
胸囲	107	113	117	121	125	129	139	149
肩幅	44	47	49	51	53	55	58	61
着丈	65	68	70	72	74	76	76	76
袖丈	55	58	60	61	62	63	63	63



防炎スラックス

カラー NV EG GR BL

110 防炎スラックス

型番	サイズ	特価
❶AX8000	70～88cm	3,375円
❷AX8000	91～100cm	3,710円
❸AX8000	105～115cm	4,073円
❹AX8000	120～130cm	5,063円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります



	70	73	76	79	82	85	88	91	95	100	105	110	115	120	125	130
ウエスト	70	73	76	79	82	85	88	91	95	100	105	110	115	120	125	130
股下	80															

溶接用裏出し手袋

◇フィット性が高く、熱に強く縮みにくい
◇溶接に特化した縫製
◇主な用途　アーク溶接・ガス溶接に最適！



111 溶接用裏出し手袋

型番	仕様	特価
8101-7UD	フリー	1,455円

※別途送料がかかります

アラミドライニング手袋10G

◇インナーにアラミド軍手を採用したアラミドライニング手袋
◇主な用途　金属類、鉄鋼業
◇表地：牛表革
裏地：アラミド10ゲージ

CUT 耐切創



112 アラミドライニング手袋10G

型番	仕様	特価
8130K	フリー	2,444円

※別途送料がかかります

ニトリル手袋



薬品名	試験結果（min）	クラス
アンモニア水溶液(25%)	382	5
酢酸	47	2
水酸化ナトリウム(40%)	>480	6
硫酸(96%)	43	2
ホルムアルデヒド水溶液(37%)	>480	6
過酸化水素(30%)	>480	6

【サイズ M･L･LL】

113 ニトリル手袋

型番	仕様	特価
NL1513	ニトリル･綿	320円

サイズをご指定下さい　※別途送料がかかります

（株）レヂトン

新製品

高性能切断砥石 純金

最強の切れ味
驚異の耐久性

作業効率UP 作業時間の短縮



サイズ（mm）
105×1.0×15


パウチ5枚入り


大箱50枚入り

希望小売価格704円

114 高性能切断砥石純金　特価 440円

レヂトン独自の「ウェーブライン」

湾曲形状のため接触面積が大きく、作業効率が向上

新製品


❶ハイパーGS


❷ハイパーGT

ハイパーGS　優れた耐久性にソフトなタッチ感をプラス
一般鋼・ステンレス両用の弾性フレキシブル砥石。重研削から軽研削まで対応

ハイパーGT　圧倒的な耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現
総研削量が多いため砥石の取り換え頻度を軽減します

115 ❶ハイパーGS ❷ハイパーGT　大特価

型式	外径×厚さ×穴径(mm)	粒度	最高使用周速度	梱包 小箱/大箱	主な用途	希望小売価格
❶ハイパーGS	105×3×15	#36,#46,#60,#80,#120	72m/s	25枚入/200枚入	一般鋼・ステンレス	330円
❷ハイパーGT	105×5×15	#24,#36	72m/s	25枚入/200枚入	一般鋼	341円

金の卵 ブレード

厚物も薄物も用途に合わせて
瞬速切断



バイメタルにより耐久性UP!

新しい金の卵

セーバーソー・レシプロソー用
多用途タイプ・4㎜以下
長さ　150･200･250･300
厚み0.9㎜　幅19㎜



薄物用→4㎜以下
厚物用→3㎜以上

新発売

商品番号	小箱（本入）	大箱（本入）	希望小売価格（5本入）
❶KB-150F薄物用	5	50	4,004円
❷KB-200F薄物用	5	50	4,554円
❸KB-250F薄物用	5	50	5,500円
❹KB-150H厚物用	5	50	4,004円
❺KB-200H厚物用	5	50	4,554円
❻KB-250H厚物用	5	50	5,500円
❼KB-300H厚物用	5	50	6,490円

116 金の卵ブレード

特価にてご提供

ハイパーブラック

HB-100 / HB-125 / HB-180

サビ･塗装･黒皮が驚くほど綺麗に取れる!
研磨出ししたような仕上がり!




裏

希望小売価格オープン

117 ハイパーブラック

型式	外径×穴径(mm)
❶HB-100	100×15
❷HB-125	125×22
❸HB-180	175×22

目詰まりしにくい
凹凸が少なく、削りすぎない

特価にてご提供

日本バイリーン（株）

フィットテストに推奨の防じんマスク

着け心地はそのままに　これまで以上のフィット性を実現!
（※自社規定に基づく結果です）

■新開発の鼻当てスポンジ
■高性能フィルタを搭載　■4カ所のゴムひもでワンタッチ調節


❶X-3502EX


❷X-3702EX

118 希望小売価格オープン
バイリーンマスク　特価にてご提供

品番	国家検定	指定防護係数	入数	生産国	その他
❶X-3502EX	DS2	10	20枚/箱	日本	金属不使用
❷X-3702EX	DS2・排気弁付		10枚/箱		

※別途送料がかかります

バイリーンクリエイトの猛暑対策品

流れる汗から目を守る!



■ヘルメットや帽子の内側に貼り付けるだけでOK
■汗を速やかに吸収
■使い捨てなので、いつもサラっと清潔

119 希望小売価格オープン
汗とりパッド（強粘着・弱粘着）

品番	入数
❶汗とりパッド（強粘着）	100本/箱×10箱/梱
❷汗とりパッド（弱粘着）	

特価にてご提供

※別途送料がかかります

※表示価格はすべて税込価格となります。

日本レヂボン（株）









120 希望小売価格 ❶341円 ❷341円
スパイダーネット 特価にてご提供

品番	サイズ（㎜）（外径×積層×ネジ径）	砥材粒度	外装入数	最高使用周速度
❶SPN1002P-WA80	100×2P×M10	WA80	100枚（10枚入×10）	80m/s（4800m/min）
❷SPN1002P-WA120		WA120		

121 希望小売価格オープン
セラミックスモールベルト 特価にてご提供

品番	サイズ（㎜）	砥材	基材	粒度
XC80B	❶10×330 ❷20×520	A	Xwt	40・60・80・100・120

（株）ノリタケカンパニーリミテド



122 希望小売価格オープン
フリーカット 特価にてご提供

品番	サイズ（㎜）（外径×厚み×穴径）	砥材粒硬度	発注単位	最高使用周速度
❶1000F00071	150×0.6×25.4	A100P	100枚	57m/s（3420m/min）
❷1000F00181	180×0.5×31.75			

カミマル（株）



希望小売価格オープン
123 KS TORK（産業用ワイパー） 特価にてご提供

型式	1枚当たりのサイズ（cm）	梱包容量	1梱包サイズ（縦×横×高さ）（mm）
❶130062（紙タイプ薄手）	34×23.5	500枚×2ロール	260×500×230
❷130081（紙タイプ厚手）	34×23.5	350枚×2ロール	260×500×230
❸530137（不織布通常サイズ）	38×32	280枚	265×260×330
❹530175（不織布大判サイズ）	64×38	120枚	230×400×235

※運賃別途申し受けます

KS kamimaru



希望小売価格オープン
124 KSストレッチフィルム

型式	幅（mm）	長さ（m）	厚み（μm）	入り数
❶KS-SF14	500	300	14	6本
❷KS-SF15	500	300	15	6本
❸KS-SF16	500	300	16	6本
❹KS-SF17	500	300	17	6本
❺KS-SF18	500	300	18	6本


特価にてご提供

※運賃別途申し受けます

NT

■タイプⅢE（両端アイタイプ）

タイプ	25m/m	35m/m	50m/m	75m/m	100m/m
ア　イ（A）	220	220	220	400	400
主縫製部（B）	200	200	200	300	300
副縫製部（C）	100	100	100	150	150
全　長（L）	1.0m～10.0m迄　0.5m間隔です。（それぞれの寸法についてもお申し出ください。）				
基本使用荷重	0.8tf	1.25tf	1.6tf	2.5tf	3.15tf




●25×5.0、25×7.0等があります
●Ⅲ等級の為、Ⅳ等級よりお安く出来ます
詳細は弊社営業担当まで!
●事故の原因となる為、Ⅲ等級とⅣ等級を併用することはできません。必ずⅢ等級単独でご使用下さい
●売り切りの為、在庫切れの際はご容赦下さい



125 ワンツースリング　Ⅲ等級
特価にてご提供

オプション **補強パッド TC-1**（マジックテープ式）
角張った品物を吊上げる時や横すべりする場合は必ずコーナーパッドをご使用ください。

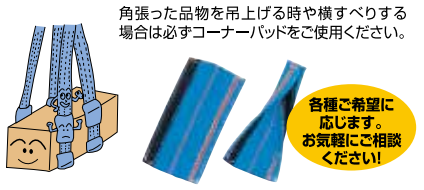

富士製砥（株）



低振動・低騒音で
爽快な使用感!!



一般鋼・ステンレス鋼・鋳物の研削に

希望小売価格オープン
126 グリーンスター 特価にてご提供

寸法（外径×厚さ×穴径）（㎜）	砥材	粒度	補強	梱包入数	最高使用周速度
❶100×6×15	MC	36	BF	200枚（25枚×8）	72m/s（4,300m/min）
❷100×3×15		24・36・46・60・80・100・120			

（株）イチグチ

強靭なセラミック砥粒を使用
鋭い切れ味と抜群の食いつきを実現

テクノディスク
京

用途
黒皮はがし
鉄、ステンレス、その他
難削材の各種重研削



127 テクノディスク京

品番	直径×穴径	粒度	包装単位	希望小売価格
❶TD10015-CEK	100×15	36	5	1,265円
❷TD12522-CEK	125×22.2	36	5	1,705円
❸TD18022-CEK	180×22	36	5	2,420円

特価にてご提供

セラミック
フラップホイル

用途
・バリ取り、面取り
・パイプの内面研磨
・鉄、ステンレス、その他
難削材の研削研磨



128 セラミックフラップホイル
特価にてご提供

軸径	直径	幅	粒度	包装単位
❶3mm	10～30mm	5mm、10mm	80、120、180、320	10
❷6mm	25～50mm	5mm～25mm	60、80、120、180	5

株式会社 イチグチ

バリ取り専用機に装着するブラシを提案します
サイズ、粒度はお問い合わせください
スリット研磨輪



スリット幅を変えたり
先端加工を施したりすることで
さらに
研磨力の調整が可能です

129 スリット研磨輪
❶フラップタイプ
❷合わせタイプ
特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

スリーエムジャパン（株）

研磨性能は新たな次元へ



- 鉄系の開先作業、溶接ビード除去などの**重研削作業に!**
- 従来のキュービトロン™Ⅱファイバーディスク982Cに比べ**作業速度と耐久性がさらなる進化!**

3M™ファイバーディスク バックアップパッドテーパー（黒）

製品紹介動画はこちら



別売品オプション

より研磨幅を広げ**製品寿命を伸ばしたい**なら

- **中心まで使用できるので寿命向上**
- **広範囲の研磨に最適**

130 希望小売価格オープン
3M™キュービトロン™Ⅱファイバーディスク982CXPro

製品紹介動画はこちら

品番	サイズ（mm）	最高使用回転数（rpm）	硬度	出荷単位
❶982CXPRO 36 102X16	102×16	15,000	36+	100枚（中箱25枚入）
❷982CXPRO 36 127X22	127×22	12,000		
❸982CXPRO 36 178X22	178×22	8,600		
❹FIBFR D/PAD 92T	92×102			5枚

特価にてご提供

より速くよりキレイに

製品紹介動画はこちら



- 小さいサイズの溶接ビード除去
- 溶接痕などの目けし
- 仕上げ前研磨作業

131 3M™キュービトロン™Ⅱフットキット™ クロスディスク784F

品番	サイズ（mm）	最高使用回転数（rpm）	グレード	出荷単位
❶784F HK 36 100	100×16	14,000	36+	200枚（中箱25枚入）
❷784F HK 50 100			50+	
❸784F HK 60 100			60+	
❹784F HK 80 100			80+	
❺784F HK 120 100			120+	
❻784F HK 180 100			180+	


特価にてご提供

132 ディスクホルダー

※ディスク交換の手間を軽減

特価にてご提供

品番	種類	最高使用回転数（rpm）	出荷単位
❶D/H 914E	914E	14,000	中箱10個
❷D/H 914A	914A		



❶電動グラインダー用 914E　❷エアグラインダー用 914A

メッシュ基材を用いた新しいサンディングディスク登場!!

クリーンサンディングソリューション **Xtract™**



310W



710W

高性能モデル!!

粉じんをなくせば仕事はもっと良くなる

- メッシュ基材により**優れた除じん性を発揮**
- 独自の精密成型セラミック砥粒を使用しているので効率よく**優れた研磨特性を発揮**

製品紹介動画はこちら

133 3MXtract™ネットディスク310W

品番	砥粒	グレード	外径（mm）	出荷単位
❶310W 80+ 125MM DC	精密成型セラミック砥粒を部分配合	80+	125	500枚（50枚/中箱）
❷310W 120+ 125MM DC		120+		
❸310W 150+ 125MM DC		150+		
❹310W 180+ 125MM DC		180+		
❺310W 220+ 125MM DC		220+		
❻310W 240+ 125MM DC		240+		
❼310W 320+ 125MM DC		320+		

特価にてご提供

134 3MXtract™キュービトロン™Ⅱネットディスク710W

品番	砥粒	グレード	外径（mm）	出荷単位
❶710W 80+ 125MM DC	精密成型セラミック砥粒配合	80+	125	300枚（50枚/中箱）
❷710W 120+ 125MM DC		120+		
❸710W 150+ 125MM DC		150+		
❹710W 180+ 125MM DC		180+		
❺710W 220+ 125MM DC		220+		
❻710W 240+ 125MM DC		240+		
❼710W 320+ 125MM DC		320+		

特価にてご提供

（株）立山（NCR）



耐摩耗性が高く、耐候性がよく長持ちします☆
最長40Mまで製造可能です☆

135 希望小売価格オープン
NCR サンドブラストホース

特価にてご提供

サイズ（内径×外径）	最高使用圧力（Mpa）	最小曲げ半径（㎜）	重量（g/m）
❶12.7×25	1.2	100	455
❷19×35	1.2	152	895
❸25.4×42	1.2	203	1025
❹38.1×56	1.2	305	1650
❺50.8×71	1.2	405	2245

※別途送料かかります

- 造船所や製鉄所などで金属類の表面清掃や錆やスケールの除去に使用されます
- ≤60㎜耐摩耗性ゴムを使用しています
- （DIN53516による）静電防止の銅アース線入りです

長谷川工業（株）

LTM トラック昇降はしご　労働安全衛生規則対応

シンプル構造で持ち運びにも便利!

ラクノリ　最大使用質量 100kg

- 蝶ボルトでお好きな位置に取付、収納も簡単
- トラックの高さに合わせてセットできます



ステップ



アオリ引っ掛けフック

使用例





❶　❷

136 トラック昇降はしご“LTM”

型式	全長（m）	幅（cm）	高さ（m）	重量（kg）	最大使用質量（kg）	希望小売価格	特価
❶LTM-12	1.75	40.6	1.75	4.6	100	44,000円	26,180円
❷LTM-15	2.08	40.6	2.08	5.1	100	49,500円	29,480円

※梱包単位1台　梱包割れの場合 別途運賃がかかります
※北海道・沖縄・離島は運賃別途　※個人宅配送はお受けいたしかねます

（株）スーパーツール

業界初 締付け作業は、常に作業者側で!

◆横吊使用時にネジが上部（作業者側）に配置されている為、締込み作業が容易





NETIS

137 スクリューカムクランプ（ダブルアイ型）ツイストカム方式〈SWC-S〉

特価にてご提供

品番	容量（ton）	クランプ範囲（㎜）	希望小売価格
❶SWC0.5S	0.5	0~25	44,660円
❷SWC1S	1	0~40	69,880円
❸SWC2S	2	0~40	79,000円

安全の目視



あらゆる作業に最適

万能型 ネジ式 クランプ



◆ツイストカム方式による締付け度を目視確認できる安心・安全構造

NETIS


138 スクリューカムクランプ（ダブルアイ型）ツイストカム方式〈SDC-S〉

特価にてご提供

品番	容量（ton）	クランプ範囲（㎜）	希望小売価格
❶SDC0.5S	0.5	0~25	39,310円
❷SDC1S	1	0~40	62,130円
❸SDC2S	2	0~40	74,950円
❹SDC3.2S	3.2	0~40	96,560円
❺SDC6.3S	6.3	0~50	168,820円

配管の固定・芯出し 各種固定に便利

SUPER





◆2種類のアダプタを付け替えることで丸材、角材、平板などの固定に最適
◆おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止
◆片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造

139 溶接用マルチクランプ（ディープタイプ）

特価にてご提供

品番	クランプ範囲（㎜）		希望小売価格
	V型アダプタ	丸形アダプタ	
❶WMC2D	Φ13.8~Φ60.5	0~61	8,890円
❷WMC4D	Φ42.7~Φ114.3	0~115	19,760円

「ツイストカム機構」を搭載!!

新製品



使用例



NETIS

◆自在シャックルで安定した角度吊りや広範囲の引張作業が可能

140 スクリューカムクランプ　引張治具兼用型（スイベルタイプ・ツイストカム式）〈SUC-S〉

品番	容量（ton）	クランプ範囲（㎜）	希望小売価格
❶SUC0.5S	0.5	0~25	45,310円
❷SUC1S	1	0~40	51,660円


特価にてご提供

溶接作業をはじめ 各種ワークの仮止め作業に最適



高張力角パイプ（□40×1m）付き

使用例

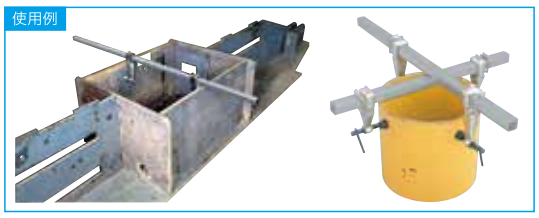

締め付け、突っ張りどちらにも使用可能

141 スーパーセッター（ストロングタイプ）

特価にてご提供

品番	クランプ範囲（㎜）	フトコロ深さ（㎜）	許容荷重（kN）	希望小売価格
❶FCW410	0~750	100	5.5	35,670円
❷FCW415	0~750	150	3.9	36,740円
❸FCW420	0~750	200	3.0	43,730円

象印チェンブロック（株）

業界最小! フック間最小 距離280mm



142 超小型 電気チェーンブロック

特価にてご提供



重さわずか7.2kgの超軽量・コンパクト設計

型式・型番	定格荷重（kg）	揚程（m）	電源（V）	自重（kg）	巻上速度（m/分）
❶βS-020 3m	200	3	単相100	7.2	3.8
❷βS-020 6m		6		8.4	
❸βS-020 10m		10		10	

※表示価格はすべて税込価格となります。

（株）日立産機システム

日立インバータホイスト

先端技術と実績!



特長

- 荷振れ抑制機能で荷振れを1/3まで軽減！(当社比)
- ワイヤーロープ点検補助機能で安全性向上！
- 480kg～60tまで豊富なラインアップ！

143 日立インバータホイスト

特価にてご提供

※2.8tのみ掲載

タイプ	型式	揚程	構成	希望小売価格
❶モノレール	2.8M-T65-W4	6m	巻上下げ 横行インバータ制御 有線式押釦操作	2,541,000円
❷ローヘッド	2.8L-T55-W4			2,849,000円
❸ダブルレール	2.8D-T55-W4			3,058,000円

＊その他ホイスト機種(商用、防爆、防食)などもございますので、お問い合わせください

日立モートルブロック用 無線ユニット(WTシリーズ)

使い勝手を追求!

WTシリーズの特長



- 安全性向上かつ使い勝手の良い機能を搭載！
  ①周波数帯**2.4GHz**による安定性！
  ②高速操作レスポンス
  (応答時間：平均10ms)
  ③通信到達距離**70m**を実現
  ※障害物が有る場合30m程度になります
- 特定小電力無線局である為
  免許不要でご使用いただけます！

144 日立モートルブロック用 無線ユニット(WTシリーズ)

特価にてご提供

型式	対象	押しボタン	備考	希望小売価格
❶WT2-6S	巻上のみ	6点(入,切,上,下,左,右)		212,300円
❷WT2-6S(2)			予備送信機付	291,500円
❸WT2-6T	トロリ付			212,300円
❹WT2-6T(2)			予備送信機付	291,500円

＊モートルブロックも各種ラインアップございますので、お問い合わせください
＊巻上横行クレーン専用品です　走行クレーンには使用できませんのでご注意ください

無線遠隔操縦装置



- 手間なし簡単設定！
- 2.4GHz帯を採用し周波数管理も簡単！
- 人間工学に基づいてコンパクトに設計した送信機でオペレータの負荷を軽減

145 希望小売価格オープン

金陵電機製テレコンセット

特価にてご提供

名称	構成
テレコンセット(予備送信機付)	受信機+送信機(2個)　他標準付属品付

＊その他さまざまな無線機のラインアップもございますので、お問い合わせください

日立給油式ベビコン

お客さま登録でプラス1年、合計2年保証

(給油式タンクマウントに限る)

特長

- より使いやすく、タフな New V シリーズ
- タイムカウンタ標準装備
- 0.75kW～15kWのラインアップ
- お客さま登録でプラス1年 合計2年保証

さらに省エネ



146 日立給油式ベビコン

特価にてご提供

型式	出力	電源	空気量(L/min)	希望小売価格
❶0.75P-9.5VP5/6	0.75kW	三相200V	80	350,900円
❷1.5P-9.5VP5/6	1.5kW		165	418,000円
❸2.2P-9.5VP5/6	2.2kW		265	518,100円
❹3.7P-9.5VP5/6	3.7kW		440	704,000円
❺5.5P-9.5VP5/6	5.5kW		630	896,500円
❻7.5P-9.5VP5/6	7.5kW		840	1,159,400円
❼11P-9.5VP5/6	11kW		1200	1,488,300円

＊無給油式もラインアップございます。食品業界向けHACCP対応にお役立てください

日立給油式スクリュー圧縮機

空気圧縮機 Gシリーズ 11/15kw 登場!

特長

- クラウド監視サービス「FitLive」標準装備
- Vtypeにて吐出し空気量 最大約9.3%アップ(当社従来機比)
- Vtypeにて5%エネルギー効率が改善(当社従来機比)
- 非常停止スイッチ標準装備
- オールインワン構造(Vtypeのみ)
- 食品業界向けへHACCP*に対応した日立食品機械用潤滑油「HITACHI FOOD GRADE ROTARY COMPRESSOR OIL」を開発(オプション対応)
  【*Hazard Analysis Critical Control Point (危害要因分析に基づく必須管理点)】



空冷、可変速制御機 ドライヤー内蔵型

147 日立給油式スクリュー圧縮機

特価にてご提供

型式	出力	電源	定格圧力(MPa)	空気量(m^3/min)	希望小売価格
❶OSP-11VARG1	11kW	三相200V	0.83	1.7	4,664,000円
❷OSP-15VARG1	15kW		0.83	2.35	5,621,000円

＊11～37kW空冷機以外は従来機 NEXTⅢシリーズとなります

（株）アマダマシナリー

NEC

高精度・高速切断 幅広く使える

小型形鋼用バンドソーマシン

- 剛性の高い幅34mmの鋸刃を採用で、高精度・高速切断可能
- 鋸刃速度・鋸刃下降速度が簡単に調整可能
- バイス減圧弁 標準装備 薄肉のパイプも切断可能
- 2200ルクスのライトビーム標準搭載により ケガキ合わせが楽になりました



148 形鋼用バンドソーマシン SSP-400D

特価にてご提供

型式・型番	SSP-400D				
機械寸法(mm)	W1970×D1829×H1812				
質量(kg)	1100				
切断能力(mm)	0°	W400	H280	O320	□300
	45°	W220	H280	O220	□220
	60°	W100	H280	(工場オプション)	

イーグル・クランプ（株）

World wide lifting equipment EAGLE CLAMP CO.,LTD.

コンパクト&シンプル



New

簡単計量
電源を入れてフックでつり上げるだけ！

W165×H345×D135mm
Weight 2.5kg

計量物専用はかりとしての最小計量表示の最適化
小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定
13件分の計量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持される
オートパワーOFF機能

149 ミニスケール　OCS-XZ-BM型

❶OCS-XZ-BM-100
❷OCS-XZ-BM-500

特価にてご提供

型式	最大ひょう量(kg)	最小表示(g)	製品質量(kg)	希望小売価格
❶OCS-XZ-BM-100	100	50	2.5	107,800円
❷OCS-XZ-BM-500	500	200	2.5	159,500円

※別途送料がかかります

70mmまでの厚いつり荷に最適!

用途
つり上げ、運搬、つり下げ、反転、溶接、組立建て方、搭載、プレス加工、ベンディング加工つりピース、引張りピース、固定治具等

全方向ネジ式クランプ

希望小売価格96,800円

150 SBB型　広口タイプ SBB-1t(40-70)

特価にてご提供



型式	最大使用荷重(kg)	有効板厚(mm)	製品質量(kg)
SBB-1t(40-70)	1000	40～70	5.5

（株）フジ

おかげさまでロングセラー!

移動を伴う作業現場に! …フジ ハンドカー

長距離運搬や段差越えが楽な容器台車です




頑丈な造り

151 ハンドカー

型式	車幅(mm)	車高(mm)	車輪径(mm)	重量(kg)	希望小売価格	特価
❶FA-3型	900	1220	330	19.5	36,300円	28,490円
❷FA-H型	900	1220	330	24.0	51,700円	36,300円
❸F G 型	900	1410	660	35.0	80,300円	63,250円
❹FG-H型	900	1410	660	39.5	92,400円	68,750円
❺FC-30型	700	1090	370	16.0	50,600円	特価にてご提供

※別途送料がかかります

容器の安全な固定、現場の転倒防止に フジ ボンベスタンド

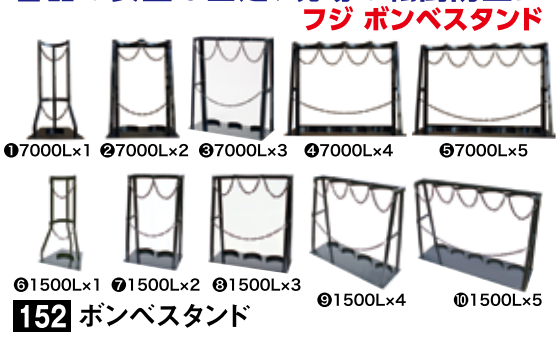

152 ボンベスタンド

規格	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	重量(kg)	希望小売価格
❶7000L×1	550	450	1000	10.0	27,500円
❷7000L×2	700	350	1000	16.0	35,200円
❸7000L×3	920	350	1000	19.0	44,000円
❹7000L×4	1240	350	1000	24.0	55,000円
❺7000L×5	1510	350	1000	28.5	60,500円
❻1500L×1	350	300	650	4.0	20,900円
❼1500L×2	420	240	650	6.0	26,400円
❽1500L×3	610	240	650	7.5	31,900円
❾1500L×4	790	260	650	9.5	39,600円
❿1500L×5	990	260	650	11.0	48,400円

特価にてご提供


※別途送料がかかります

（株）テザック

金具付ブルースリング

スリングベルトに金具がついて更に便利に!

2点吊 2.5t×2m　　4点吊 3t×2m

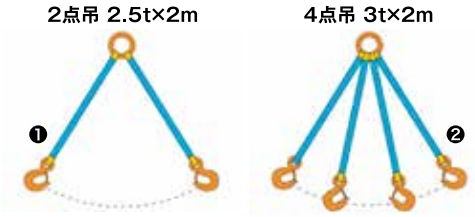

- 吊り角度60°以内を想定した設定になっております
- ベルトの長さやサイズの違う使用荷重の製作も承ります
  長さはベルトのみの長さです

153 金具付ブルースリング

品名	❶2点吊り金具付スリング	❷4点吊り金具付スリング
品番	2RF 2.5t×2m	4RF 3t×2m
仕様	2.5t用・50㎜×2m 3tリング、2tばね付フック×2	3t用・35㎜×2m 3tリング、1tばね付フック×4
特価	26,400円	31,240円

※別途送料がかかります

カムバックル式 ラッシングベルト

- 部品の運搬時の仮止めに
- ケーブルなどの結束に
- 脚立作業時の固定に
- 色違いの使用で荷の管理をしやすく



選べる3色



青
黄緑
赤

1 締めかた



2 ゆるめかた



154 カムバックル式ラッシングベルト エンドレスタイプ

品番	幅(mm)	長さ(m)	使用荷重(kg)	破断荷重(kg)	希望小売価格	特価	100本以上
❶C03N020-000A	25	2	150	600	1,210円	825円	605円
❷C03N030-000A		3			1,485円	1,012円	742円
❸C03N040-000A		4			1,760円	1,210円	880円

※数量によっては別途送料がかかります

※表示価格はすべて税込価格となります。

カミマル（株）

現場作業のパートナー 出張作業用 溶接溶断器

操作簡単! コンパクトな 溶接溶断セット



155 特価にてご提供

形式	❶KSバンダ	❷KSコンシャン	❸KSランラン
寸法	高さ850×幅400×奥行330mm	高さ1,110×幅460×奥行400mm	高さ1,050×幅500×奥行385mm
総重量	27kg	45kg	63kg
酸素	500L	1500L	2000L
アセチレン	0.5kg	0.5kg	2.0kg
酸素用アセチレン用ホース(ツインホース)	各5m	各10m	各10m
溶接火口・切断火口	各2本	各3本	各3本
酸素用調整器 アセチレン用調整器	各1台	各1台	各1台
両用器	1丁	1丁	1丁
希望小売価格	253,000円	297,000円	330,000円

ガス未充填　※運賃別途申し受けます

高圧ガス容器（大瓶）の移動の必需品！



156 ボンベ運搬車

型式	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	重量(kg)	車輪径(mm)	仕切り板(mm)	希望小売価格	特価
❶KS-O	1470	470	500	15	345	−	34,100円	24,090円
❷KSコンパクト（仕切板なし）	1420	850	590	22	345	−	43,560円	31,020円
❸KSコンパクト（仕切板付き）				26		250×1200	51,260円	36,520円
❹KU-O（仕切板なし）		870	700	36	660	−	93,060円	63,690円
❺KU-O（仕切板付き）				40		250×1200	100,760円	69,190円

※運賃別途申し受けます

アセチレン・プロパンを1台で!! 新発売

- アセチレン、プロパン、酸素等、様々な種類の大瓶容器の運搬が1台で可能に!
- ノーパンクタイヤを採用している為 工場内や建設現場等の様々な現場にて 優れた運搬性能を発揮!






157 希望小売価格41,800円
KS-AP50
特価 **29,150円**

搭載可能容器・アイテム	高さ	幅	奥行	車輪径	重量	耐荷重
アセチレン4.0kg・7.0kg容器 プロパン20kg・50kg容器 酸素・窒素等7㎥容器	1405mm	595mm	360mm	φ345mm	20kg	100kg

※運賃別途申し受けます

ボンベの転倒防止等安全対策に!

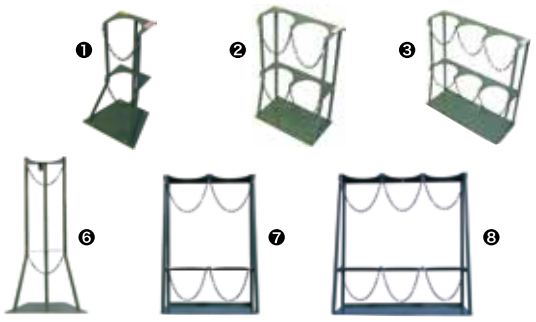

158 KSボンベスタンド

型式	高さ	幅	奥行	重量	仕様	希望小売価格	特価
❶KS-1500-1	660mm	380mm	300mm	4kg	1.5~2.0㎥×1本立	22,000円	15,180円
❷KS-1500-2	660mm	420mm	250mm	5kg	1.5~2.0㎥×2本立	29,700円	20,680円
❸KS-1500-3	660mm	620mm	250mm	7kg	1.5~2.0㎥×3本立	35,200円	24,750円
❹KS-1500-4	660mm	820mm	250mm	16kg	1.5~2.0㎥×4本立	44,000円	31,020円
❺KS-1500-5	660mm	1020mm	250mm	21kg	1.5~2.0㎥×5本立	48,400円	34,430円
❻KS-7-1	1070mm	590mm	350mm	7kg	7.0㎥×1本立	26,400円	19,250円
❼KS-7-2	1070mm	700mm	375mm	17kg	7.0㎥×2本立	35,200円	25,520円
❽KS-7-3	1070mm	1020mm	375mm	23kg	7.0㎥×3本立	42,900円	31,020円

※運賃別途申し受けます

アルインコ（株）

軽量伸縮脚付専用脚立KARUに8尺~10尺長尺サイズが新発売!
KARU240~300シリーズ1台ご購入で 脚立ソックス1台分サービス

伸縮脚付専用脚立なのに軽量

最大使用質量 100kg



- 幅広踏ざん55㎜
- 安心のダブルロック
- 縮長時、伸長時の天板高さが専用脚立とピッタリ

159 伸縮脚付専用脚立

型式	天板高さ(m)	有効高さ(m)	質量(kg)	最大使用質量(kg)	希望小売価格	特価
❶KARU-240	1.99~2.29	1.40~1.70	9.7	100	82,500円	42,680円
❷KARU-270	2.29~2.59	1.70~1.99	10.9		90,200円	47,080円
❸KARU-300	2.59~2.88	1.99~2.29	12.1		103,400円	53,680円

トラックへの昇降や荷役作業をサポート

ALINCO

最大使用質量 100kg

- 441㎜調整の脚伸縮機能で さまざまなトラックへ対応可能
- 両側手掛かり棒を 標準で安全昇降
  （本体と手掛かり棒は別梱包の為 お客様で組立が必要です）



160 トラック昇降ステップ

❶TRHF736T 希望小売価格78,100円 特価 **40,480円**
❷TRHF1036T 希望小売価格84,700円 特価 **43,780円**

型式	天板高さ(㎜)	フック設置高さ(㎜)	質量(kg)	最大使用質量(kg)	天板寸法(㎜)
❶TRHF736T	732~1173	734~1175	7.6	100	W400×D360
❷TRHF1036T	1027~1468	1030~1470	8.0		

（株）ピカコーポレイション

Stapi 上部操作 スタッピー 立ったまま 脚部の伸縮が 可能

最大使用質量 100kg



161 四脚アジャスト式兼用脚立「SCN」

型式	天場高さ(m)	はしご時長さ(m)	質量(kg)	最大使用質量(kg)	希望小売価格	特価
❶SCN-90B	0.66~0.97	1.43~2.07	6.4	100	35,860円	21,780円
❷SCN-120B	0.94~1.25	2.02~2.66	7.1	100	41,360円	25,080円
❸SCN-150B	1.24~1.55	2.63~3.27	8.2	100	46,200円	27,280円
❹SCN-180B	1.53~1.84	3.24~3.88	10	100	53,460円	31,680円
❺SCN-210B	1.82~2.13	3.85~4.49	11.2	100	59,400円	34,980円

※離島、個人宅は配送不可とさせて頂きます

トラックのあおり部分に取り付け 荷台への昇降をサポートします

162 トラック昇降ステップ 手すり付き「DXF-TE」

型式	天場高さ(m)	段数	質量(kg)	最大使用質量(kg)	希望小売価格	特価
❶DXF-14TEA	1.02~1.45	4	11.2	150	129,800円	76,780円
❷DXF-18TEA	1.47~1.90	6	13.5	150	150,700円	87,780円

※在庫が流動的になっております。ご注文前に在庫状況をご確認ください
※離島、個人宅は配送不可とさせて頂きます

グイっと のぼれる 電源不要のエコリフト



最大使用質量 130kg



163 ウインチ式昇降作業台「MWA」

特価にてご提供

型式	作業床高さ(m) 伸長	作業床高さ(m) 縮長	質量(kg)	最大使用質量(kg)	希望小売価格
❶MWA-48A	2.8	1.7	160	130	1,466,300円
❷MWA-65A	4.5	1.92	200	130	1,650,000円

※離島、個人宅は配送不可とさせて頂きます

（株）キトー

164 希望小売価格オープン
キトーリフティングポイント

特価にてご提供

形式	LPA00308
ボルトサイズ	M8
使用荷重(t)	0.3
首下長さ(㎜)	11
質量(kg)	0.18

形式	形式
❶LPA00308	⓬LPB04636
❷LPA00510	⓭LPB06536
❸LPA00812	⓮LPA08036
❹LPA01616	⓯LPB07042
❺LPA02520	⓰LPB08542
❻LPB02024	⓱LPA10042
❼LPB02824	⓲LPB09048
❽LPA03624	⓳LPB12048
❾LPB03230	⓴LPA15048
❿LPB04230	㉑LPB20064
⓫LPA05830	



（株）ソディックエフ・ティ IAC事業部

Made in Yokohama JAPAN



165 <工事不要タイプ SLシリーズ>
<直結工事タイプ DSLシリーズ>

型番	5000K（昼白色）標準 ❶SL-600 きらめき	❷DSL-600 きらめき	❸SL-1200 きらめき	❹DSL-1200 きらめき	❺SL-2400 きらめき	❻DSL-2400 きらめき
仕様	工事不要タイプ	直結工事必要	工事不要タイプ	直結工事必要	工事不要タイプ	直結工事必要
区分	20Wタイプ		40Wタイプ		110Wタイプ	
消費電力	9W		18W		36W	
全光束	1,300lm		2,600lm		5,200lm	
長さ	580㎜		1198㎜		2367㎜	
口金	G13		G13		R17d/Rx17d	

※送料別途
600/1200シリーズは、1箱25本の場合のみ送料無料
2400シリーズは、1箱12本の場合のみ送料無料

希望小売価格オープン
特 価

※上記以外につきましては別途送料がかかります

※表示価格はすべて税込価格となります。

RITEX





166 20Wワイド追尾式 LEDセンサーライトWi-Fiカメラ　**特価にてご提供**

品番	サイズ(mm)	外箱入数
C-AC1020TA	高さ205×幅133×奥行183	6

RITEX

RITEX

充電式で配線不要 自由に曲がるアームで どこでも取付け





■繰り返し使える便利な充電式で煩わしい配線や電池交換は不要
■どこでもアームであらゆる場所に巻き付けて取付けでき アームを外せば強力マグネットで金属面に設置可能
■夜間は自動で赤外線撮影をおこない、周囲が暗い環境でも鮮明に記録

169 希望小売価格33,000円

充電式 どこでもセンサーWi-Fiカメラ　**特価にてご提供**

品番	本体サイズ(mm)	重さ(g)	使用時間	有効画素数
C-RC7200	W52×D89×H85 (付属品除く)	約200	90日/3か月 (15秒の動画を1日10回撮影した場合)	200万画素

メテックス

兄弟防災士考案 真に役立つ防災用品満載の 「人が浮ける防災バック」



●兄弟防災士監修、EXシリーズ防災バッグの最新モデル
●バック・カート分離型なので、あらゆるシーンに対応可能
●スタイリッシュ、コンパクトでも22リットルの水をらくらく運搬
●密閉防水型の浮くバッグ。

セット内容　主食5、煮込みハンバーグ×4、筑前煮×4、氷砂糖、お茶×2、長期保存水1.5L×1、発熱剤2、加熱袋、ラップフィルム、フォークスプーン、カップ、FMラジオ付多機能ライト、単三乾電池、ボールペン付きメモ帳、マスク、トイレットペーパー、簡易トイレセット(3枚)、使い捨て下着、ウェット手袋、歯ブラシ、包帯、ガーゼ付救急絆創膏×2、医療用体温計、圧縮タオル(小)、アルミシート、靴下、収納ポーチ、ろ過フィルター×2、布粘着テープ、軍手・笛・ロープセット、雨衣、ごみ袋×2、アルミポンチョ、アルミシュラフ、手提付裁縫セット、拡大レンズ、多機能ツール、名札、防災マニュアル・内容物一覧

170　※ご注文時にご希望カラーをお知らせください

EX.防災バッグ　1人用グランデ
❶グレー(GR)　❷オレンジ(OR)　特価 22,000円

品番	本体サイズ (mm)	本体重量 (kg)
EX48CXWMG	W350×D220×H470	8.9

※別途送料がかかります

RITEX

動物忌避シリーズ｜フン尿被害を軽減する








効果が出るまで　住み慣れてしまった鳥ほど、住む場所を変えるまでに時間がかかりますので、早めの対策がおすすめです
鳥が住みづらい環境を作り、鳥の引っ越しを促します
鳥の年齢や種類、習慣によって効果が出るまでの時間はまちまちで、鳥によっては3週間ほどかかります

167 鳥しっし　ソーラー式　**特価にてご提供**

品番	本体サイズ(mm)	外箱入数	希望小売価格
REP-700	W123×D53×H53	6	19,690円

※2024年2月発売予定

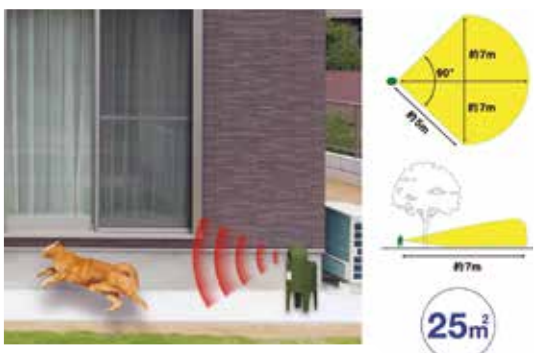

168 ネコしっし　ソーラー式　**特価にてご提供**

品番	本体サイズ(mm)	外箱入数	希望小売価格
REP-610	W100×D110×H142	6	18,590円

※開発中製品の為、画像はイメージです。スペック等も異なる可能性があります

(株)ハタヤリミテッド



■使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明
■最大50mまで連結点灯可能!
■屈曲に強い! 車に踏まれてもOK! の優れた耐久性

171

LEDテープライト 両面発光セットタイプ　**特価にてご提供**

型式	本体長	照度	付属品	その他	希望小売価格
❶LTP-5DS	5m	1,400lm	エクスバンド収納袋付	最大50mまで連結可能	40,300円
❷LTP-10DS	10m				67,600円
❸LTP-20DS	20m				127,400円

※別途送料がかかります

多彩な取り付け方法可能!

AC専用 AC・バッテリー点灯のハイブリッドの2タイプ





■AC点灯専用
HI:5500lm
LOW:2750lm
■ハイブリッドタイプ
AC点灯:5500lm
バッテリー点灯:2000lm
■ハイブリッドタイプに関して
点灯時間:約6時間
充電時間:約10時間
■連結点灯:10灯迄

172 50W LEDケイ・ライト　**特価にてご提供**

型式	タイプ	重さ(kg)	希望小売価格
❶LWA-50K	AC点灯専用タイプ	2.7	33,000円
❷LWA-50KHB	ハイブリッドタイプ(AC・バッテリー点灯)	3.5	48,400円

※別途送料がかかります

※表示価格はすべて税込価格となります。

ハート電機サービス

Heart Electrical Service, Inc.

EXHEART どこにでも持ち運べるポータブル電源

アウトドア・防災・緊急・停電時に大活躍!









- トータル4口の出力ポートでスマートフォンの充電や様々な機器をサポートします
- 急速充電PD60W対応でUSB PowerDelivery(USB PD)規格に対応しているので、高速充電が可能です

防災対策

173 希望小売価格44,000円

ポータブル電源 100W

特価32,780円

品番	本体サイズ(mm)			重量(g)
	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	
EXPS-100BK	210	130	60	1350

※別途送料がかかります

(株)TJMデザイン

ゼログリーン 端まで明るい! シャープグリーンレーザー

新製品





- 製品重量1,290g
- 視認性の高いグリーンラインが屋内外の罫書き作業を効率化

新世代シャープグリーンレーザーにフルライン
基準出し用レーザー墨出し器

174

ZERO GREENリチウム KJC 受光器・三脚セット
ZEROG2L-KJCSET

特価にてご提供

すぐ着れる! すぐ脱げる! ハオル

新製品



スマートパス構造のハオルハーネス

- 軽い本体重量1,200g
- 着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル
- 製品重量2,790g
- 軽量スチールフックL5フック
- 肩・背中パッド付フィット性に優れたソフトクッション採用

機能と価格のバランスに優れたスタンダードセット
ハーネス型・胴ベルト型どちらでも使いやすいフリー／オートストップ切替機構

動画はコチラ

セット内容: ハオルハーネスHS / ハーネス用・胴ベルト用兼用ランヤード KR150FA シングル L5×2本

175

ハオルハーネスHS 黒 KR150FA シングルL5 ダブルセット
A1HSKR-WL5BK

特価にてご提供

ケルヒャージャパン(株)

家庭用 貯めた水でベランダもキレイに

NEW

待望のジャパンモデル



こだわり抜いたミニデザイン

ケルヒャー史上、最もコンパクトな高圧洗浄機 誕生!

176

高圧洗浄機
K MINI

特価26,840円

品番	サイズ(mm)
1600500	W233×L280×H295



待ち時間たった30秒! 手早くすっきりキレイに

付属品: イージーフィックスフロアノズル、延長パイプ(0.5m×2本)、ハンドブラシ、ノズルヘッド、ブラシ(黒1、黄1)イージーフィックス用マイクロファイバークロス×1、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー×1、スケール除去剤カートリッジ

177

スチームクリーナー
SC3 Easy Fix

特価36,300円

品番	本体サイズ(mm)	本体重量(kg)	電源	消費電力
15131170	W236×L360×H253	3.1	AC100V (50/60Hz)	1500W

KÄRCHER



洗車、網戸、外壁など どこでも簡単に掃除できる!

ケルヒャー史上 最高峰モデル

静音





付属品共通: トリガーガン・5 in 1 マルチパワージェット・プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、T7 Plus テラスクリーナー、本体側カップリング・取扱説明書

178

※ご注文時に50Hzか60Hzをお知らせください

家庭用高圧洗浄機
K5プレミアムサイレント

特価87,780円

品番	本体サイズ(mm)	本体重量(kg)	電源	消費電力
❶16035400(50Hz) ❷16035410(60Hz)	W306×L417×H584	13.69	AC100V (50/60Hz)	1,400W

日本ハネウェル(株)

耐液体及び耐薬品手袋 カマプレン

- 酸・アルカリ・有機溶剤に耐性を備えます
- 高い柔軟性とグリップ力で快適な作業が可能です
- 裏地はフロック加工脱着も簡単です
- 研究所、化学工業、自動車産業飲料産業、亜鉛メッキに関わる作業に最適



- カラー:グレイ
- サイズ:M(8)、L(9)、XL(10)
- 材質:本体 クロロプレン、ナチュラルラテックス
- 全長:約40cm／厚さ:約0.65mm

適合規格:EN420、EN388 EN ISO374

品番:072608141E
072609141E
072610141E

179

耐液体及び耐薬品手袋
カマプレン

特価にてご提供

耐切創レベル:B 耐切創手袋 ヴァーティゴグレイ B

- 耐切創レベルBでありながら作業性と装着性に優れ長時間の作業でも手が疲れにくいタイプの手袋
- 甲部に大きく耐切創レベルを表示することにより手袋の選択ミスによる事故を未然に防ぎます

- 材質:スペクトラ、ライクラ、ポリウレタン(コーティング)
- 適合規格:EN420, EN388 2016 (4X42B)
- サイズ:6(XS), 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)



180

品番:2318767/WIP

耐切創手袋
ヴァーティゴグレイ B

特価にてご提供

日本ハネウェル(株)

防護服 ミューテックス・E・ライト



- 粉じん取扱作業に適した透湿度の高いSMS製の防護服
- 袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減
- 頭部にフィットする立体構造のフードと脱着が容易な2ウェイジップ

- サイズ: M、L、XL、XXL、XXXL
- 材質: ポリプロピレン(SMS)

適合規格:JIS T8115 タイプ5(微粒子防護用密閉服)／タイプ6(ミスト防護用密閉服)

181 希望小売価格オープン

品番:4500101

ミューテックス・E・ライト

特価にてご提供

新発売

ミューテックス・E・オーバーブーツ

- ミューテックスEライトと同等の浸透度の高いSMS製のシューズカバー
- 上部にはゴムを編み込み良好な装着感
- 紐により足首周りのダボつきを軽減



帯電防止

- サイズ: フリーサイズ(高さ30cm、長さ32cm、靴底幅13cm)
- 材質: ポリプロピレン(SMS)
- 特徴: ラテックスフリー、シリコンフリー

182

品番:HCL108

ミューテックス・E・オーバーブーツ

特価にてご提供

イヤーマフ ヴェリシールド 折りたたみタイプ VS110F

折りたたみタイプのコンパクトイヤーマフ

新発売

- 未使用時はコンパクトにたたんで収納が可能携帯にも便利
- パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感
- Air Flow Control Technologyによる軽量かつ全音域をカバーする優れた遮音性



- NRR値: 24
- 材質: スチール、ABS、ポリウレタン、ポリプロピレン、PVCほか
- 重量: 約220g

適合規格:ANSI S3.19-1974

183 希望小売価格オープン

品番:1035102-VS

イヤーマフ ヴェリシールド 折りたたみタイプ VS110F

特価にてご提供

保護メガネ A800 アンチフォグ

スタイリッシュでベーシックな保護メガネ

防曇加工
防傷加工
UVカット



- 鼻当てやフレーム部が柔らかいため、長時間の装着でも快適です
- 軽量でフィット感抜群です

- カラー: クリア
- 材質: ポリカーボネイト、エラストマー
- 質量: 約22g

適合規格:ANSI:Z87.1、EN166

184

品番:1015369

保護メガネ A800 アンチフォグ

特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

スター電器製造（株）

PFC機能付き直流TIG溶接機 & プラズマ切断機!!

SUZUKID 一瞬様シーンに新しいスパークを

PFC機能とは……

PFC機能(Power Factor Correction)とは力率改善機能のことです。この機能は入力された電力を効率的に使用することができるため、機能が付いていない商品と比較して、入力電流が小さくなり、電力を抑えることができます。電力の削減や有効活用は、省エネルギーとなり、地球環境の保全へと繋がります

100V/200V兼用 直流パルスTIG溶接機
「スタルゴンDC200」

STArGON DC200

- 100V/200V自動切替
- 4段階切替パルス付
- 高周波スタート/リフトスタート切替可能
- メモリ機能付
- 手棒溶接可能
  （アークフォース・電撃防止機能付）

動画をチェック⬇



小型軽量 8.3kg

型式	定格出力	定格出力電流(TIG)	使用率	手棒	寸法(幅×奥行×高さ)
STG-200D	3.0KVA(100V) 7.64KVA(200V)	10～110A(100V) 10～200A(200V)	25%	1.4φ～4.0φ	150×390×282mm

≪付属品≫
●TIGトーチ8m●ホルダーコード(MMA)2m●アースコード3m●Ar流量計
●ガスホース3m●ホースバンド2ヶ●TIGトーチ消耗品セット

185 希望小売価格 本体261,800円

大特価!!

スタルゴンDC200
STG-200D

特価 138,000円

100V専用 プラズマ切断機
「エスパーダフォルテ」

SPADA 15 FORTE

- パイロットアークにより
  ノンタッチでのアークスタートが可能
- トーチスイッチ保護カバーにより
  押し間違いによる
  パイロットアークの発生を防止



小型軽量 8.3kg

動画をチェック⬇

※エアコンプレッサー別売
≪付属品≫
●2P-100Vアダプター●電極,チップ(別途本体にも装着済)
●スパナ●100Vプラグ(設置2P-125V-15A)

186 希望小売価格 本体169,730円

大特価!!

エスパーダフォルテ
APC-15S

特価 99,800円

ダイヤテック（株）

DIATECH ダイヤテック株式会社 www.diatech.jp

キレキレセーバー
素材が違うからよく切れる



折れにくく安全なバイメタルを使用することにより
他社比較にて切断スピードが
1.4倍～1.8倍を実現できた

187 希望小売価格オープン

キレキレセーバー

特価にてご提供

キレキレセーバー金属用(5本入)

品番	全長	刃厚	山数
❶KSM-150	150	0.92	14
❷KSM-200	200		
❸KSM-260	250		
❹KSM-300	300		

キレキレセーバー解体用(5本入)

品番	全長	刃厚	山数
❺KSR-150	150	1.27	9/12
❻KSR-200	200		
❼KSR-250	250		
❽KSR-300	300		

Tech Trade LLC



レディヒートは開封すると
発熱体が酸素と反応して発熱
電源不要で持続が長いため
災害・遭難・医療などの低体温の回避に有効

- バッテリー不要、発熱体が大気中の酸素と反応して発熱
- 保温ではなく物理的に加熱する自己発熱式(38～40℃)
- 約10～20分で加熱され最大8～10時間維持
- 体を覆う大きさから幼児保護用まで様々なサイズ展開
- 災害救助や遭難救助時の低体温症の応急処置に

シート材質	不織布
梱包方法	個別完全密封、非滅菌
用途／実績例	災害救助、遭難救助他

188
レディヒート

特価にてご提供

オリオン機械（株）



自動首振りにより、広範囲を暖めます

天井が高いところでも暖まります

- 安全装置の作動内容をランプまたは
  エラーコードでお知らせ
- 強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火
- 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火
- ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火
- 燃焼ファンの回転数が異常になったとき、自動消火

189
可搬式灯油ヒーター

特価にてご提供

型番	熱出力(kW)	使用燃料	燃焼持続時間	寸法(高さ×幅×奥行)
HRS330	38.8～28.1(5段階)	灯油(JIS1号灯油)	10～13時間	971×1,143×514(mm)

NightSearcher

高所から広範囲かつ強力な照射が求められるサッカーなどのスポーツや災害現場など、幅広い用途で使用されています。

最高20000ルーメンの照射力
最高3.5mの高さから照射
照射距離50m、広範囲をカバー
発電機不要、無音・無振動・無排煙
取り扱いやすい三脚一体型ポール

- 最高:20000ルーメン、照射距離:50m。
- 頑丈で安定したアルミ製三脚一体型ポール。※
- 最高3.5mまで伸長、高所からの照射が可能。※
- バッテリーにポール下部を差し込んで転倒を防止。※
- ライトの高さと視線の高さが異なるため眩しさが軽減。
- High・Medium・Low・スタンバイ・点滅の5パターン。
- 点灯スイッチは2箇所(ライト本体とバッテリー部)に配置。
- 組立て・接続がシンプルなため設置が簡単。
- バッテリー不足を確認できる表示ランプ付き。
- 無音・無振動・無排煙、防塵防水IP44。
- 静かで空気を汚さないためスポーツに最適。





ボールの高さを調節可能
ボールは3段収縮式で、必要に応じて引き出して安全に固定できます。



バッテリー部でON/OFF可能
ライトヘッドに手が届かなくても、バッテリー部でライトのON/OFFが可能。

ボールの転倒を防止
ポール下部をバッテリーに差し込むことで、バッテリーの重さを利用してポールを安定させるように設計されています。※

※風などの自然条件や地面に応じて追加転倒防止対策をお願いします。

最高20000ルーメン　広範囲に届く強力照射!



190
バッテリー充電式投光器

特価にてご提供

型番	バッテリー	連続使用時間	充電時間	製品重量
❶BL-11000N LED 20K 24AH	12V-24AH/鉛蓄電池	High 2時間15分　Medium 4時間30分 Low 9時間　スタンバイ 18時間	7時間	17.3kg
❷BL-11000N LED 20K 38AH	12V-38AH/鉛蓄電池	High 3時間20分　Medium 7時間 Low 14時間　スタンバイ 28時間	10時間	24.4kg

※鉛蓄電池は1ヶ月に1回の充電が必要です。残量がすべて無くなった場合は充電することが出来なくなり、バッテリー交換となります

ジェントス（株）

3色調色可能な パネルランタン
PL-200R



USB充電式で
繰り返し使用可能!

191 希望小売価格オープン

パネルランタン
PL-200R

本体サイズ(mm)	W99.5×H111.5×D33.3
本体質量(g)	約 201

特価にてご提供

型番	明るさ	点灯時間	使用電池
PL-200R	約2ルーメン(ナイトモード) 約160ルーメン(暖色モード) 約300ルーメン(昼白色モード) 約450ルーメン(白色モード)	約210時間(ナイトモード) 約11時間(暖色モード) 約7時間(昼白色モード) 約5時間(白色モード)	専用リチウムイオン電池 3.7V 2,000mAh

GENTOS

HW-X433HD/KDHL-2110

スポットビームから
ワイドビームまで
無段階に調節可能な
ヘッドライト



後部認識灯搭載で
点灯・点滅により
後方からの視認性を確保

192 希望小売価格オープン

ヘッドライト
HW-X433HD/KDHL-2110

本体サイズ(mm)	W73.1×H52.8×D38.8(ヘッド部) W84.8×H53.8×D30.4(電池ボックス部)
本体質量(g)	約 221(電池含む)

特価にてご提供

型番	明るさ	点灯時間	使用電池
HW-X433HD/KDHL-2110	約400ルーメン(Highモード) 約190ルーメン(Midモード) 約40ルーメン(Ecoモード)	約8時間(Highモード) 約14時間(Midモード) 約51時間(Ecoモード)	単3形アルカリ電池×3本 専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,800mAh(別売)

NT

ハンドシールド用 プレート

NT Since 1943 NEW

素ガラスに比べて
- 軽量で扱いやすい
- スパッタ付着が少ない
- 割れに強い

希望小売価格170円/枚

193 NTカバープレート　クリア

特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

日動工業(株)

NICHIDO

工場・現場・スポーツ施設あらゆる施設の照明設計をご提案





2020年に水銀灯の製造が中止になりました
近々、球交換さえも困難になると思われます

コードプラグ付仕様もございます

電源装置内蔵型　吊下げ型

屋外用 高効率170Lm/Wクラス



❶18300lm ❷17400lm

水銀灯400W相当の明るさ!!
ハイスペックハイディスク100W
❶L100B-P-H110-50K(ワイド)
❷L100B-P-HM110-50K(乳白ワイド)
希望小売価格 各113,850円
特価 各62,700円



❸26800lm ❹25300lm

水銀灯700W相当の明るさ!!
ハイスペックハイディスク150W
❸L150B-P-H110-50K(ワイド)
❹L150B-P-HM110-50K(乳白ワイド)
希望小売価格 各134,200円
特価 各73,810円



❺35600lm ❻33100lm

メタハラ700W相当の明るさ!!
ハイスペックハイディスク200W
❺L200B-P-H110-50K(ワイド)
❻L200B-P-HM110-50K(乳白ワイド)
希望小売価格 各196,350円
特価 各108,020円



❼51500lm ❽50600lm

水銀灯1000W相当の明るさ!!
ハイスペックハイディスク280W
❼L280B-P-H110-50K(ワイド)
❽L280B-P-HM110-50K(乳白ワイド)
希望小売価格 各215,050円
特価 各118,360円

屋内用 驚異の200Lm/Wクラス



17040lm

水銀灯400W相当の明るさ!!
スクエアボックス85W
❾LSBX85-P-H110-50K(ワイド)
希望小売価格78,650円
特価 47,190円



27270lm

水銀灯700W相当の明るさ!!
スクエアボックス135W
❿LSBX135-P-H110-50K(ワイド)
希望小売価格88,550円
特価 53,130円



36900lm

水銀灯1000W相当の明るさ!!
スクエアボックス185W
⓫LSBX185-P-H110-50K(ワイド)
希望小売価格134,200円
特価 80,520円

194 LED照明器具各種
特価にてお見積もり

高天井照明・壁面照明に最適!!
工事込の御見積承ります
今なら現調料金サービス!!

お客様の
営業時間外の深夜でも
必要なLED照明器具で
実機にてデモ
させていただきます!!

多数の納入設置例をHPでも掲載中
WEBはコチラ➡
スマホ・タブレットでご覧いただけます


LEDコネクトラインが両面になって
自由に曲げれるフレキシブルタイプ!
50mまで連結可能!



●トンネル工事・誘導ライン照明
鉄道の保線管理・橋梁工事
床下清掃・注意喚起等に最適

幅17mm×厚さ9mm
使用環境温度 -10~40℃
最小曲げ半径 20mm(低温時45mm)





195 両面コネクトライン
❶LECN-R5LA-W(5m) 希望小売価格33,000円
特価 19,800円
❷LECN-R10LA-W(10m) 希望小売価格53,350円
特価 32,010円


型式	仕様	定格電圧	消費電力	定格光束(Lm)	入力プラグ
❶両面コネクトライン5m LECN-R5LA-W	両面発光・屋外型	AC100V (50/60Hz)	64W	6500	防雨2Pプラグ
❷両面コネクトライン10m LECN-R10LA-W	両面発光・屋外型	AC100V (50/60Hz)	117W	13000	防雨2Pプラグ

マグネットでくっつけて使える屋外型!

コードが邪魔にならない充電式!



❸



点灯時

●屋内・屋外兼用型
充電式のLED照明です
●フックで掛けたり
マグネットで貼り付ける
ことができます
●USB(TYPE-A)出力
付きなので
モバイルバッテリーにも
なります

196 屋外用マグピタチューバー
❶LMTW-3CH 希望小売価格12,100円
特価 7,260円
❷LMTW-5CH 希望小売価格15,950円
特価 9,570円
❸LMTW-7CH 希望小売価格18,700円
特価 11,120円

型式	定格光束(HIGH)	連続点灯時間(HIGH)	充電時間	サイズ(mm)	質量(g)
❶LMTW-3CH	260lm	5時間	1.5時間	W162×D57×H56	180
❷LMTW-5CH	458lm	5.5時間	3.5時間	W227×D57×H56	250
❸LMTW-7CH	600lm	8時間	7時間	W291×D57×H56	320

道路工事や建築現場だけじゃなく災害時の広域照明にも

全方向照明!!

屋内・屋外兼用型
定格電圧AC100V
作業用LED投光器三脚付き

●メタルハライドランプ
150Wクラスの明るさ(当社比)
●電線の長さは5m
コード先端はポッキンプラグです



197 希望小売価格187,550円
LEDバルーンライト120W 三脚付
特価 112,530円

型式	定格光束	照射角	消費電力	入力電線	球寿命
LBA-120L02-60K	12,000lm	360度	127W	5m (中間スイッチ付)	50,000時間

バキュームクリーナー
NVC-20L-S

二重フィルター採用で目詰まり解消
更に使いやすくなりました

温度サーモ付

198 希望小売価格31,900円
チャレ通特価
13,200円



品番　NVC-20L-S
電源　AC100V
風量　1.89m³/min
定格消費電力
1200W
(MAX1400W)
集塵容量
20L(吸水6.6L)
サイズ
W360×D395×H497
騒音レベル　80dB
質量　7.5kg

アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに
大容量1600Wの屋外型　大容量2000W

屋外型 防水規格 IPX3　レイニーパワー徳永1600　屋内型 ごっつ!!エネル2000



正弦波インバーター
パススルー機能 EPS機能搭載



❶防雨型ポータブル電源
レイニーパワー徳永1600
LPE-E32
●AC100V…4個
リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー 1587Wh (51.2V 31Ah)

❷ポータブル電源
ごっつエネル2000
LPE-E3800L
●AC100V…4個
●DCシガー/12V…1個
●DCジャック/12V…2個
●USB typeA(5V 2.4A)…8個
●USB typeA(最大18W)…2個
●USB typeC…2個
リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー 1966Wh (51.2V 38.4Ah)

199 希望小売価格 各550,000円
ポータブル電源
特価 各330,000円

型式	仕様	出力	寿命	サイズ(mm)	質量(kg)
❶LPE-E3200LW	屋外型	AC100V 1600W	充放電：約2500回	W406×D316×H273	20.2
❷LPE-E3800L	屋内型	AC100V 2000W	充放電：約2500回	W390×D285×H275	28

※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください

バッテリー上がりも
キャパシタ式でラクラク解決!
事前の充電要らずでエンジンを始動!!

●ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!!
●12V車で蓄電後24V車へ使用可能!
●マイナス40℃でもOK! 寒冷地対応雪国でも強く働く!
●いざという時すぐ使える
メンテナンスフリー定期充電不要!!





200 希望小売価格203,500円
キャパシタ式エンジンスターター
ビッグバンSS
特価 122,100円

型式	使用環境温度	蓄電時間	サイズ(mm)	質量(kg)
AS-C1224V-2000A	-40℃~60℃	約2分から約5分	W370×D178×H412	6.5

※表示価格はすべて税込価格となります。

NT

軟鉄・鉄・ステンレスなどの鋼材の切断に使用するメタル切断機用刃物

NTメタルソーは、手動切断機用刃物に求められる「より強い剛性」を追求した設計となっています

通常、鋸刃側面はストレートテーパーで製作されますが、NTメタルソーは鋸刃側面に曲面テーパーを施しています
これにより鋸刃の最も薄く弱い部分を刃先側に分散させ、鋸刃全体の剛性を実現しています
角度切りの様な鋸刃に苛酷な条件が加わる場面では特に威力を発揮致します





直径＼ピッチ	P3	P4	P5	P8
φ250	260	200	130	100
φ275	290	220	140	110
φ300	310	240	160	120
φ315	330	250		
φ350	370	270	180	140
φ360	380	280	190	
φ370	390	290		150

No.	鋸刃寸法(mm)	適応機種	厚さ共通
1.	250×2.0×32 2-9/50	日立工機 CU 10	2.5
	〃	高速電機 KCM-250	〃
	2-9/45	ミタチ電機 MMC-250	〃
	〃	津根精機 エコノミーロビー	2.5
	4-9/50	〃 エコノミーワグナー	
2.	275×2.0×32 4-9/50	津根精機 エコノミーワグナー	2.5,3.0
3.	275×2.0×40 2-9/55	大野鋼機 フォーカス	2.5
		藤田機械 アイゼル	〃
		ケイデン バルソンローター	
4.	280×2.5×32 4-11/63	アマダ CM-400	2.0
5.	300×2.0×31.8 2-9/50	大同興業 プリマック	2.5
6.	300×2.0×32 2-9/50	マツモト産業 エンゼル	2.5
		日東工器 メタルエース	〃
7.	300×2.0×40 4-11/63	村橋製作所 キャプテンソー	2.5
8.	300×2.5×40 4-11/63	ケイデン ウルミア	
9.	315×2.5×40 4-11/63	津根精機 エコノミーワグナー	2.5,3.0
		アマダ	〃
10.	315×2.5×40 2-9/55	大野鋼機 フォーカス	2.5,3.0
		藤田機械 アイゼル	〃
	4-11/63	津根精機 エコノミーワグナー	〃
11.	350×2.5×40 2-11/65	大野鋼機 フォーカス	3.0
		藤田機械 アイゼル	〃
12.	360×2.5×40 4-11/63	村橋製作所 キャプテンソー	3.0
13.	360×2.5×40 3-11/65	ミタチ電機 MMC-360	3.0
14.	360×2.5×45 4-11/66	高速電機 KCM-360	3.0
15.	370×2.5×40 4-11/63	マツモト産業 エンゼル	3.0
16.	370×2.5×45 4-11/66	日立工機 CU 15	3.0
		高速電機 KCM-370	
		日東工器 メタルエース	
17.	370×2.5×50 4-18/80	大同興業 プリマック	3.0
18.	380×2.5×45 2-11/66	高速電機 KCM-380	3.0
19.	385×2.5×40 3-11/65	ミタチ電機 MMC-385	3.0
20.	400×3.0×40 2-11/65	大野鋼機 フォーカス	
		藤田機械 アイゼル	
21.	400×3.0×50 4-15/80	大同興業 カールテンバッハ	

201
NTメタルソー
特価にてご提供

今までにない特殊超硬チップを採用!!



鉄切用 HQF180

■当社独自の特殊超硬チップを採用
■優れた耐久性と切れ味を発揮
■高精度仕上げを実現切断抵抗が少なく安定した切断が可能
■独自の刃型と特殊超硬チップの組合わせに
よりチップの脱落がなく重切削に耐える

被削材	アングル鋼、チャンネル鋼、丸棒、デッキプレート、ALC、各種パイプ、各種軽量材、その他一般鋼材の切断に

チタンサーメット採用で格別の切れ味!!



鉄工・ステンレス兼用 HQC180

■抜群の切れ味と耐久性を発揮するチタンサーメットを採用
■一回転あたりの切断切込みが早くスピードが大幅にアップ
■0.05㎜の高精度仕上げ

被削材	アングル鋼、チャンネル鋼、丸棒、デッキプレート、ALC、各種パイプ、ハンガーレール、アルミサッシ、その他一般鋼材の切断に

特殊サーメットチップ採用 軽〜く切れる、抜群の耐久性!!



薄肉ステンレス用 HQS180

■ステンレス専用に開発したサーメットチップを採用
■耐溶着性に優れ、耐久性と切れ味を実現
■独自の刃型と特殊サーメットチップの組合わせで
焼け、バリ、カエリのないシャープな切断面を実現

被削材	被削材(0.5〜2mmまで)各種パイプ、アングル鋼、ハンガーレール、軽量形鋼、その他一般鋼材の切断に

形式	用途	外径	刃厚	刃数	内径
HQF180	鉄 工 用	180	1.85	36P	20
HQC180	鉄工・ステンレス兼用		1.80		
HQS180	ステンレス用			48P	
HQF305	鉄 工 用	305	2.20	56P	25.4
HQS305	ステンレス用			70P	
HQF355	鉄 工 用	355	2.40	64P	
HQS355	ステンレス用			84P	
HQF405	鉄 工 用	405	2.80	72P	40
HQS405	ステンレス用			96P	




202
NTタイガー(H.Q)チップソー
高品質・高性能チップソー
特価にてご提供

シャープな切れ味抜群の耐久性

品質保証 世界最高級コバルトハイスを使用

刃先材質にM42コバルトハイスを使用でステンレスなど難削材の切削率UP



■適用機種及鋸刃 5本入り サイズ表

形式	幅×長さ×厚み(mm)	刃数(25.4につき)	主な適用機
HQ1130-13	13×1,130×0.65	ハイスB/M	高速電機 HRB-1130 (HRB-200 HRB-250 HRB-255) 日立工機 CB-10,CB-12
HQ1140-13	13×1,140×0.65		マキタ 2106 FB180B 高速電機 HRB-1140 アサダ 736,7721,7724 新ダイワ RBH-120
HQ1250-13	13×1,250×0.65		高速電機 HRB-1250
HQ1260-13	13×1,260×0.65	14P	新ダイワ SB-120,RB-10,RB-120CV,RB-100Y
HQ1415-13	13×1,415×0.65		アサダ バンドソー120 ビーバー4F マキタ B125,B126
HQ1440-13	13×1,440×0.65	18P	高速電機 HRB-300
HQ1560-13	13×1,560×0.65		新ダイワ RB-12
HQ1625-13	13×1,625×0.65		レッキス工業マンティス180
HQ1635-13	13×1,635×0.65		アサダ 170,185,18F マキタ 180,181
HQ1640-13	13×1,640×0.65		アサダビーバー6 ベルメックス RF-1150 マキタ B182,B183
HQ1645-13	13×1,645×0.65		リョービ SB-185 ニコテック ERB-185
HQ1770-13	13×1,770×0.65		新ダイワ RB-18
HQ1840-13	13×1,840×0.65		日立工機 CB-18F レッキス工業 バンドソー185 新ダイワ RB-180FV
HQ1560-16	16×1,560×0.65	ハイスB/M	日立工機 CB-14F
HQ1818-16	16×1,818×0.65	14P,18P	新ダイワ RB-80
HQ1820-16	16×1,820×0.65		西村電機 BS-60
HQ1855-16	16×1,855×0.65		アサダ バンドソー222,22F ビーバー8,8F,10

■鋸刃と適応切断材料

刃数(25.4につき)	主な切断材料
14P	ガス管、鋳鉄管、大中径ステンレス管(肉厚6mm以下)
18P	ガス管、鋳鉄管、小径ステンレス管(肉厚4mm以下)

VL(バリアブルピッチ)によりビビリも静かでスムーズな切断が可能







■適用機種及鋸刃 サイズ表

巾(mm)	厚さ(mm)	刃数(ピッチ)	長さ(mm)	メーカー適応機種
27	0.9	4/6-5/7 6/10-8/12	2,750	日立工機 CB-22FA2
			2,950	NCC SSH-280DM
			3,000	高速電機 HRB-3000
			3,180	大東精機 FT-240
			3,270	大東精機 H-200B アマダ C-200
			3,350	ワイエス工機 YS230H
		3/4-5/7-4/6 6/10	3,505	大東精機 G(GA)-250 アマダ H-250SA NCC NCC250H
			3,660	大東精機 H(HA)-330 アマダ C-250
		4/6-5/7-6/10-8/12	3,750	日立工機 CB-32FB
34	1.1	2/3-3/4-4/6	3,660	大東精機 W-250B
			4,030	大東精機 H-3545,ST-3540
			4,115	アマダ HA-300,HFA-300 大東精機 ST-3540,GA-320 NCC SCH-33PC
			4,570	大東精機 GA-400 アマダ H-350,HA-400 NCC SCH-40PC
41	1.3	2/3-3/4-4/6	4,670	アマダ H/HA-450H,VM-1200,H-450HD
			4,720	津根精機 TC-410(B.M.MCA)
			4,880	アマダ H-5545,H-550E NCC SCP-55SA
			4,995	アマダ HFA4005 HFA400CNC
			5,040	アマダ H-650HD NCC SSH-650D
			5,300	アマダ HA-450S,HFA-500 大東精機 GAII510 NCC SCH-50PC
			5,450	大東精機 S-4070F S(GA)-5070
			5,790	アマダ H-750HD NCC SSH-750D
			6,650	アマダ HK(A)-800
54	1.6	2/3-3/4-4/6	6,650	NCC SSP-800(AD) アマダ HK(A)-800
			7,600	アマダ H-600,H-700 大東精機 ST-6070,ST-6090
			8,000	アマダ CRH-600 H-900HD 大東精機 V-2020
			8,300	アマダ H-750,H-800,CRH-750 大東精機 ST-8010,GA-8010

203
NTタイガー(H.Q)バンドソーHSS ポータブルバンドソー用鋸刃／
NTタイガーカットオフ・バンドソー用鋸刃
特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

NT

手溶接の際に溶接棒を固定して通電させる為のホルダー

使用する溶接棒の棒径、使用する溶接機の適用電流など
からホルダー選定をして下さい

タイプ	形式	アンペア(A)	使用電線(Sq·mm)	溶接棒(mm)	全長(mm)	重量
NTホルダー	NT-300A	300	50	2.6~6.4	218	423g
	NT-500A	500	80	5~9	227	526g

NTホルダー



[付属品]
銅管×1
六角穴付ボルト×2
L型レンチ×1

204
NTホルダー

特価にてご提供

溶接の際、アース接続に使用するクリップ

NTアース万力はネジの締め込みによる加圧で
アース接続をしっかりと行う事が出来ます
NTアースクリップはバネの加圧による取付
方式の為、被溶接物へのアース取付が簡単に
行う事が出来ます

NTアースクリップ





[付属品]
銅管×1
六角穴付ボルト×2
L型レンチ×1

NTアース万力





[付属品]
銅管×1
六角穴付ボルト×2
L型レンチ×1

205
NTアースクリップ／NTアース万力

特価にてご提供

タイプ	形式	アンペア(A)	挟代(mm)	使用電線(Sq·mm)	全長(mm)	重量
NTアース万力	NT-300K	300	50	50以下	120	410g
NTアースクリップ	NT-300S		30	38以下	138	385g

使い易さ 安全性を継承
スタンダード全18種

- ヘルメット型
- ギヤバンド型
- ゴムバンド型
- 遮光プレート

クリアー
イエロー
グリーン

商品ラインナップはこちら



※上画像は NT-304-GW-GB（ギヤバンド）
※ご希望によりカスタマイズも可能です！

NT-304-GW-GB　ギヤバンド　遮光プレート付					
サイズ (mm)	内角平面 H215xW300 厚み 2				
	外平面 H105xW160 厚み 2（正面W約 170）				
重量 (g)	330	材質	アクリル	装着方式	ギヤバンド

206
NT防災面

特価にてご提供

2WAY ノズル採用で
集中 / 広域噴霧が簡単に

**フロン・塩素系溶剤・シリコーン不使用で
環境にも優しい**

■特長

- 金属表面に被膜を形成し、防錆·潤滑等の効果を発揮します
- 錆付いたボルト·ナットなどに塗布すると強い浸透力で動きをよくします
- 2WAYノズル採用／ノズルをたためば広域噴霧
  ノズルを立てれば集中噴霧で目的範囲に合わせた使い方が可能です

[用途]
・錆付いて固着したボルト·ナットに
・電動工具、自動車、自転車、機械部品、
家具、エクステリアのメインテナンスに

ノンシリコンタイプ

第4類第2石油類
危険等級Ⅲ　火気厳禁



207
NTスプレー
浸透防錆潤滑剤　NT-420

特価にてご提供

天然スクラブ粒子が!!
深く入り込んだ油汚れに強力に作用!

**3種の天然植物エキスにより
洗いあがりがさっぱりと
手肌にうるおいを保ちます**

天然スクラブを使用



TGH
2.5kg

タイガーグリーンS+
本体



TGC
2.0kg

タイガーグリーンS+
詰替用

208
NTタイガーグリーンS+

特価にてご提供

天然スクラブとは

「とうもろこし」の穂軸をスクラブ材として使用しているので、土や川などに
排出されても、微生物などによって無機質へ分解されるため
自然に負荷をかけず環境にやさしいスクラブです

3種の植物エキス

トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の
天然植物エキスを配合しているので手肌にやさしく潤いを保ちます

汚れに強い

天然スクラブの動きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします

手肌にやさしい


アロエエキスなど3種のエキスを配合していますので
洗いあがりがさっぱりと手肌にうるおいを保ちます

※表示価格はすべて税込価格となります。

NT

細かな溶接作業を快適に!

■ハンドシールド･溶接面に簡単取付け!
※遮光プレートの内側に装着してください
■老眼でお悩みの溶接作業者におすすめ
■溶接部位が大きく見えるため作業効率UP!

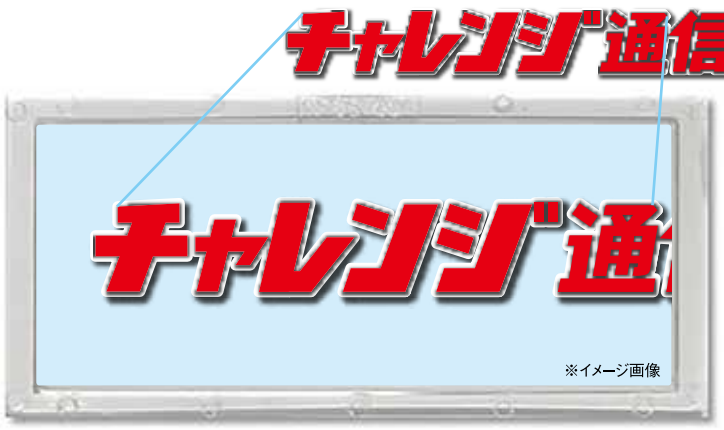

材　質：プラスチック
サイズ：50×106mm
倍　率：1.0/1.5/2.0/2.5　4種類

209
NT拡大プレート
1.0/1.5/2.0/2.5
特価にてご提供

商品名
NT拡大プレート　+1.0
NT拡大プレート　+1.5
NT拡大プレート　+2.0
NT拡大プレート　+2.5

溶接面に取り付けて、溶接中の アーク光やスパッタなどから 目を保護するための遮光ガラス

アーク光には可視光線の他に赤外線･紫外線など目に見えない光が含まれます
特に紫外線は眼や皮膚への影響が強く、正しい遮光保護具の着用が大切になります
アーク光の強さに応じた遮光度を選定して、しっかりとした目の保護を行って下さい
品番＝遮光度番号となり、番号の大きい物ほど色が濃くなります



形式	紫外線透過率(%)				赤外線透過率(%)			
	可視線(%)		313nm		365nm		780-1400nm	
	最大	最小	測定値	最大規格許容値	測定値	最大規格許容値	測定値	許容値
7A	0.44	0.16	$<10^{-10}$	3.10^{-4}	$1,6.10^{-4}$	$3,7.10^{-2}$	$3,1.10^{-5}$	1.8
8A	0.16	0.061			$2,6.10^{-4}$	$1,3.10^{-2}$	$1,1.10^{-5}$	1.0
9A	0.061	0.023	$<10^{-20}$		$6,3.10^{-9}$	$4,5.10^{-3}$	$2,9.10^{-6}$	0.36
10A	0.023	0.0085			$7,2.10^{-10}$	$1,6.10^{-3}$	$1,0.10^{-6}$	0.14
11A	0.0085	0.0032			$4,8.10^{-11}$	$6,0.10^{-4}$	$9,8.10^{-7}$	0.050
12A	0.0032	0.0012		2.10^{-4}	$5,2.10^{-14}$	$2,0.10^{-4}$	$3,2.10^{-7}$	0.025
13A	0.0012	0.00044		$7,6.10^{-5}$	$6,1.10^{-16}$	$9,4.10^{-5}$	$9,4.10^{-8}$	0.017

211
NTプレート
特価にてご提供

青色遮光プレートの視界を再現! NEW

遮光プレートの内側にセットするだけ 取付簡単!
NT拡大プレートと併せてお使い頂くと より視界がくっきりと!!



※遮光プレートを通した光を更に上記の数値でカットする為安全
※NTフィルター葵単体に遮光プレートの機能はございません


NTプレートのみ


#1使用


#2使用

型式･型番	紫外線	可視光線	赤外線
#1	95%カット	70%カット	47%カット
#2	95%カット	95%カット	47%カット

213
色調遮光プレート
「NTフィルター 葵」
特価にてご提供

タングステン電極研磨器

TIG溶接に使用する電極棒の先端は尖っている事でアークが集中して綺麗に溶接する事が出来ます
NTマイシャープナーを使用頂くと簡単に電極棒の中心に尖った先端を作る事が出来ます
電極棒の綺麗に研磨された尖端は、特に薄板溶接には理想とされます
NTマイシャープナーは、そんな理想の研磨を簡単に再現することが出来る治具です

作業からあなたの手を
保護します!
メインテナンス不要!
丈夫で壊れにくい!


実演動画はコチラ




※ハンドグラインダーは
ご使用にならないで下さい
ご使用の際は、
保護メガネを着用下さい



形式	対応タングステン電極棒サイズ
NT-1624	1.6mm/2.4mm
NT-3240	3.2mm/4.0mm


図1


図2


電極を砥石ホイール(図 1)
もしくは砥石ベルト(図 2)に
注意しながら近付けます
× 矢印(図 1､2)と逆送りでの
使用はしないでください

210
NTマイシャープナー
特価にてご提供

使用上の注意 ビット上の表面を完全に整えるために、シャープナーをできるだけ砥石の回転軸と垂直の位置に保つようにしてください

TIG溶接の電極として使用される セリウム入りタングステン電極

トリウム入りタングステンに比べ、アークの起動性、対消耗性に優れ
純タングステンよりも先端の変化は少ないセリウム入り
タングステン電極棒はアークの集中性や
安定性に優れた電極です

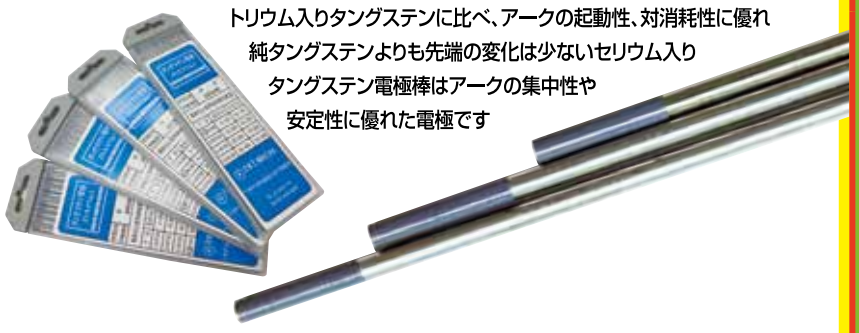

2% セリウム入りタングステン電極棒

タイプ	記号	化学成分(%)			表面状態	色別
		酸化物	その他	タングステン		
電極棒 (2%セリウム入り)	YWCo-2	1.8～2.2	0.1以下	残部	研摩仕上げ	灰色

サイズ(mm)				アーク電流(A)	
直径	公差	長さ	公差	棒マイナス	棒プラス
1.6	±0.05	150	±1.0	60～ 75	10～20
2.0					
2.4				60～150	17～30
3.2	±0.1			225～330	20～35

212
NTタングステン電極棒
(2%セリウム入)1箱10本入
特価にてご提供

切削バランスに優れた3枚刃を採用 安定性重視の刃物 刃物交換はワンタッチ方式を採用

タイプ	サイズ
NTブローチ (ワンタッチタイプ)	φ14×25L
	φ15×25L
	φ18×35L
	φ22×35L
	φ24×35L



214
NTブローチ
特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

NT

油汚れや熱に強い牛革製作業用革手袋

溶接用の革手袋には3本指・5本指のラインナップがあります



コンビ5本指溶接手袋



床革5本指溶接手袋



牛印高級クレスト手袋



牛印高級作業革手袋

タイプ	形式	用途
NT作業用革手袋	高級作業革手(外縫)(内縫)	重作業用
	作業用手袋(外縫)	重/軽作業用
	高級クレスト	軽作業用
	クレスト	TIG溶接用
	3本指溶接用(床革)	溶接用
	3本指溶接用(コンビ)	
	5本指溶接用(床革)	
	5本指溶接用(コンビ)	

215
NT作業用革手袋

特価にてご提供

作業に合わせた3つのタイプでケレン作業をサポート

■現場作業に【ロング】
■一般作業に【スタンダード】
■手元作業に【ショート】

刃先に超硬チップを使用しているので耐摩耗性に大変優れています
ロングタイプは滑り止めゴムグリップ付きで安定した作業が出来ます

型式	タイプ	サイズ(mm)
NTK-50S	ショート	50× 255
NTK-50	スタンダード	50× 350
NTK-80	ロング	80×1065





217
NTケレン棒

特価にてご提供

作業現場で行われる溶接・溶断などの作業時に発生する火花やノロなどに

特殊アクリル繊維を原料とし、焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性の有る繊維を使用しています
従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて高い耐炎性(LOI値)をもっています
空気中では高熱でも、接炎しても赤熱するだけで溶融しません
又、寸法安定性にも優れています
軽く、ソフトな感触を持った繊維で、アスベストのような粉塵問題はありません
溶接・溶断時のノロ、火花に対して優れた防火・耐熱性を示します
JIS A 1323に合格しています



引張強力 N/5cm巾	タテ	1094
	ヨコ	553
引裂強力 N	タテ	60
	ヨコ	53
引張伸度 %	タテ	14
	ヨコ	15
コーティング		シリコン系両面コーティング
(財)建材試験センター 建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験 JIS A 1323		A種合格 第05A0009号

※上記データは測定値で、保証値ではありません

■スパッタシート規格サイズ

型式	号	サイズ(mm)
SPS−1	1	920× 920
SPS−2	2	920×1920
SPS−4	4	1920×1920
SPS−6	6	1920×2920
SPS−R	ロール	1000× 30M

◎取扱店参考規格
◎別注サイズも承ります

■JIS A 1323による難燃性の種類及び試験方法

種類	説明
A 種	厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと
B 種	厚さ4.5mmの火花発生用鋼板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと
C 種	厚さ3.2mmの火花発生用鋼板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと


備考 (財)建材試験センター 建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験 JIS A 1323 A種合格 第05A0009号

218
NTスパッタシート

特価にてご提供

JISⅢ等級からJIS最高等級Ⅳ等級へ安全性と共に進化

従来のⅢ等級に比べてⅣ等級は使用荷重が125%にパワーアップ

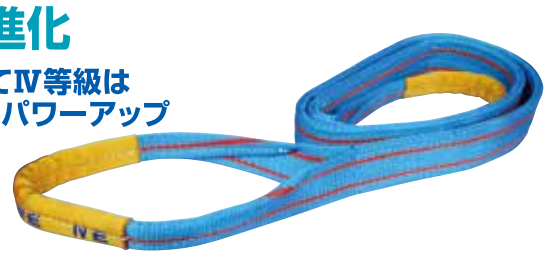




ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ない／ポリエステル原着糸を使用しているので色落が少ない／ベルト表面に幅が一目でわかるオレンジラインを継続／アイ部に「Ⅳ」を印字する事により Ⅲ等級との混在を回避／ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかる



オプション


●補強パッド TC-1
(マジックテープ式)



注意) 角張った品物を吊上げる時や横すべりする場合は必ずコーナーパッドをご使用下さい

使用幅	標準長さ
25mm用	300mm
35mm用	300mm
50mm用	300mm
75mm用	400mm
100mm用	400mm

■ベルト幅が一目でわかるオレンジラインデザイン



ベルト幅	25	35	50	75	100
最大使用荷重	1.0t	1.6t	2.0t	3.2t	4.0t

■形式・寸法規格


長さ \ スリング幅	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm
ア イ (A)	220	220	300	400	400
主縫製部 (B)	200	200	200	300	300
副縫製部 (C)	100	100	100	150	150

NT
ワンツースリング®

優れた耐候性・耐久性を発揮!
ポリエステルはほとんど吸水せず、
耐候性能も良いので、
屋外での使用には最適な素材です

高強力ポリエステル原着糸使用!

IVE (両端アイタイプ)



長さ:1.0M～10.0M 0.5Mとび

216
NTワンツースリング


特価にてご提供

使い易さとニーズの集大成!

ワンタッチで接続・分離でき、作業スピードがアップ

スプリング付きだから曲げに強い
ホース内径は5X5の細径タイプ

ホース仕様



日東工器仕様







継手金具製品仕様		
本体材質 型式	ミニカプラスーパー S225PH・S225SH S335PH・S335SH	ソケット:真鍮 プラグ:鋼鉄
	ミニコック C225PH・CC225SH C335PH・CC335SH	ソケット:真鍮 プラグ:鋼鉄
サイズ		細径ゴムホース(内径φ5)取り付け用
最高使用圧力 Mpa(kgf/cm²)		0.7(7)
耐圧力 Mpa(kgf/cm²)		1.0(10)
使用温度範囲		−20℃ ～ +80℃

NTスマートツインホース 仕様表

製品ラインナップ		
NTスマートツインホース	10M	日東工器仕様
NTスマートツインホース	20M	日東工器仕様
NTスマートツインホース	30M	日東工器仕様
NTスマートツインホース	10M	小池酸素仕様
NTスマートツインホース	20M	小池酸素仕様
NTスマートツインホース	30M	小池酸素仕様

※特注サイズも承っております

219
NTスマートツインホース

特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

岩崎電気（株）

大好評の「エアーリア」

紫外線ランプであらゆる細菌やウイルスを除去 クリーンな環境をつくります



安全な設計
紫外線が目や皮膚に
直接照射されないため安全です

設置が簡単
設置工事がいらず簡単に設置できます

メンテナンスが簡単
フィルター除菌方式と異なり
メンテナンスが簡単
連続使用で約1年ランプ交換が不要です

新型コロナウイルス対策にも
エアーリア シリーズ搭載の紫外線ランプは
新型コロナウイルスへの有効性を
確認しました

220 希望小売価格オープン
エアーリア　プラス
特価にてご提供

型番	設置目安	定格電圧	消費電力	質量	適合ランプ
FMST15202EH1	約100畳（天井高2.5m想定）	AC100V（50/60Hz）	82W(50Hz)/91W(60Hz)	30kg	QGL15-2　×2灯

低価格で頑丈な 防噴流・耐塵LED照明

高天井用



■IP65（防噴流・耐塵）なので
埃の多い場所や水が直接かかる場所
でも使用可能
■−30℃〜+40℃（夏季の一時的な高温
50℃まで）の温度範囲で使用可能
■電源内蔵（100〜240V対応）で
取付金具とアイボルト取り付け済みなので
施工が簡単

光源色
5000K
相当

221 レディオック ハイベイ シータ

商品名	型番	出力（約）	希望小売価格	特価
❶水銀ランプ250W−300W相当 メタルハライドランプ250W相当	EHWP08014W/NSAN9	80W	72,600円	35,210円
❷水銀ランプ400W相当 メタルハライドランプ300W相当	EHWP10014W/NSAN9	100W	100,430円	48,710円
❸メタルハライドランプ400W相当	EHWP12014W/NSAN9	120W	118,800円	57,620円
❹水銀ランプ700W相当	EHWP16014W/NSAN9	160W	179,300円	86,960円
❺メタルハライドランプ1000W相当	EHWP25014W/NSAN9	250W	213,950円	103,770円

（株）田邊空気機械製作所

切削油や切粉落としに最適！
スプレー式部品洗浄機！

●切削油や切粉汚れを落としたい！
●手洗いをやめたい！
●洗浄作業を効率化したい！



❷CB-0H

構造と特徴

洗浄	毎分80L、約0.4MPaでスプレー洗浄 洗浄液は循環使用 ※定期交換は必要
電気ヒーター	自動温度制御で60℃まで加温
洗剤	水溶性の弱アルカリ性又は中性洗剤 ※約3%希釈で使用
エアブロー	洗浄後の液切装置付き ※CB-0Hは標準装備

222 スプレー式部品洗浄機
特価にてご提供

型式	扉	洗浄物 寸法(mm)／重量(kg)	本体外寸 (mm)	希望小売価格
❶CB-0F	手動	φ500×300 ／ 50	W680×D1215×H1100	オープン
❷CB-0H	自動		W680×D1240×H1795	
❸CB-0F1	手動	φ650×360 ／ 100	W820×D1352×H1156	

※その他の機種もラインナップございますので、お気軽にお問い合わせください

（株）サイエンス





セット内容

チャレンジ通信vol.9特別企画として
トルネードスティック（定価2,900円）を1個サービスさせて頂きます！

223 希望小売価格44,900円
ミラブルzero
特価にてご提供

型式	全長(mm)	全幅(mm)	重量(g)	接続
FBSMZ-TSC-CSC	約220　Φ70	約110(突起物含む)	約350	G1/2

アラジン

わずか0.2秒で発熱
遠赤グラファイトで **極上のトーストを**



❶グリーン　❷ホワイト

●網がメッシュ状になりました
●庫内上部の
グラファイトヒーターの
位置・角度調整もされております



224 希望小売価格オープン
※ご注文時にご希望カラーをお知らせください
グラファイトトースター
❶グリーン(G) ❷ホワイト(W)
特価 **14,080円**

品番	本体サイズ(mm)	本体重量(kg)	電源	消費電力(W)
AET-GS13C	W350×D295×H235	約3.4	AC100V(50/60Hz)	1270

※別途送料がかかります

ドクターエア

DOCTORAIR

“フェイスモード搭載”
小さくても
しっかりケア

軽量　コンパクト　ハイパワー

「エクサガンハイパー」

想像を超える刺激を体感



ボディケアは持ち歩く時代へ
シリーズ最軽量
約220g
スマホサイズ！

5色のカラーバリエーション
❶アイスブルー ❷ローズピンク
❸リーフグリーン
❹パールホワイト ❺マットブラック

225 希望小売価格オープン
エクサガンハイパー
特価 **13,750円**
カラーをご指定ください

品番	サイズ(mm)
REG-04	W35×D88.2×H128.1

日東工器（株）メドー事業部

プロ仕様のマッサージ性能をご家庭で

空気の力で血行促進 疲労回復



●メドマーは空気の力によるソフトな
加圧力で快適なマッサージを行う
エアマッサージ器です
●医療、美容、スポーツなど
「プロ」業界で使用実績多数
●脚は「第二の心臓」です
脚の疲労をやさしく取り除きます
●2020年度「グッドデザイン賞」受賞



柔らかな温かみのある「グレーピンク」と
すっきりクールな「スカイグレー」2色展開

226 希望小売価格196,000円
エアマッサージ器　ドクターメドマーDM-4S
特価にてご提供

型式・型番	質量	電源	消費電力（待機中）	空気圧設定範囲	定格時間
ドクターメドマー DM-4S ブーツセット	4.2kg（本体）	AC100V 50/60Hz	34/29W（4/4W）	4.0〜18.0kPa	30分

ダイヤ工業



軽い力でがっちり締める 固定タイプの骨盤ベルトです

腰を回旋するスポーツに　腰に力を入れる介護に
日常生活、中高年の方に　座り仕事や運転時に



●女性やお年寄りの方など
力が弱い方でも軽い力で装着でき、骨盤をしっかり固定
●肌面には滑り止め素材を使用しており、ズレにくい
●前幅が細く、座り姿勢でもじゃまになりにくい

■こんな方にオススメ■
●力が弱く、一般的なゴムバンドを引っ張って装着するのが難しい方
●日頃から姿勢を意識したい方
●座った姿勢や前かがみの姿勢が多い方

227 希望小売価格オープン
バリアスツイストブラック
❶M-L　特価 **5,500円**
❷XL　特価 **6,050円**

型番	全長(cm)	前幅(cm)	背幅(cm)	仙骨周囲(cm)
❶M-L（000-1172）	106	6.5	10	75〜95
❷XL（000-1171）	126			95〜115

※別途送料がかかります

ダイキンHVACソリューション東京（株）

遠赤外線は身体が最も吸収しやすい波長

スリムボディで必要なところを ムダなくあたためます

少し離れたところからでも作業者をスポット暖房

温度過昇防止装置
転倒OFFスイッチ



❷

228
セラムヒート
特価にてご提供

遠赤外線暖房機
セラムヒート

機種	❶ERK10NS	❷ERK15NNV
電源（V）	単相100	単相200
消費電力（kW）	1.0	1.5
運転電流（A）	10	7.5
1時間あたりの電気代目安	（最大）27.0円	（最大）40.5円
ヒーター	セラミックコーティングシーズヒーター(φ12)	
スタンド（キャスター付）	標準付属	別売品※右記
電源コード長さ（m）	2	別売品
質量（kg）	6	7
外形寸法（高さ×幅×奥行mm）	800×330×365	1030×330×365
希望小売価格	オープン	オープン

〈ボディカラー〉
天板:ブラック
本体:シルバー
スタンド:ダークグレー

※❷スタンド別売
YVC1N

※表示価格はすべて税込価格となります。